


RV4-r-FK-X Kreuzverbundschr. Alu RN X6069



GEOMETRIE

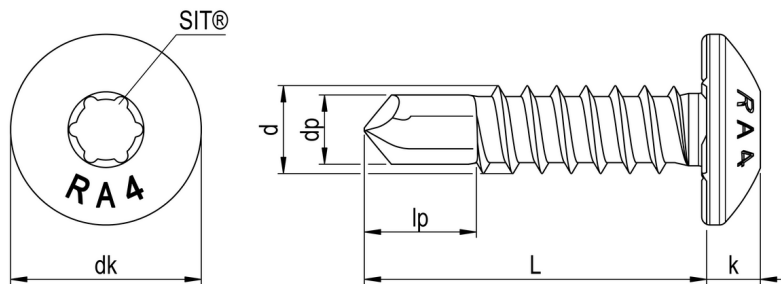

MERKMALE

Artikelnummer	0X6069W238-0550204-1
GTIN	4005674186025
Code	18602/5
Material	Edelstahl A4
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	20 mm
Kerndurchmesser d1	4,1 mm
Gewindelänge L1	20 mm
Kopfdurchmesser dk	11,7 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,5 - 5,0 mm
Bauteil II.1 Dicke	0,5 - 5,0 mm
Klemmbereich	1 - 10 mm
Kopfhöhe k	3,3 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	4,25 mm
Zulassung	ETA-21/0306
Zulassung mit Anlage	ETA-21/0306, Anhang 14.20
Länge Bohrspitze lp	6 mm
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	25

RV4-r-FK-X Kreuzverbundschr. Alu RN X6069



Kopfform	Flachrundkopf
Bohrleistung	0,5 - 5,0 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.400 U/min
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	3,67 g
Bruttogewicht	3,82 g

PRODUKTHINWEIS

Inkl. SIT® 25 BIT

RV4-r-FK-X Kreuzverbundschr. Alu RN X6069



VORTEILE

Produktmerkmale:

Erhöhte Haltekraft des Gewindes durch reduzierten Bohrdurchmesser.
 Rückdrehschutz durch Sperrverzahnung = Kein selbstständiges Lösen der Schraube möglich.
 Überdrehschutz durch Sperrverzahnung.
 Hoher Korrosionsschutz durch Werkstoff A4.
 Ansprechende Optik.
 Inklusive Bit.

SIT®

Schnelle Antriebsfindung
 Taumelfreies Einschrauben
 Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
 Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Flachrundkopf

Große, flache Auflagefläche
 Hoher Anpressdruck
 Perfekter Sitz und schöne Optik

Unterkopfverzahnung

Überdrehschutz= Hohe Verarbeitungssicherheit da ein Überdrehen deutlich erschwert wird
 Rückdrehschutz= Kein selbstständiges Lösen der Schraube möglich

Blechsraubengewinde

Bewährte Verbindung dünner Bauteile

Reduzierte Bohrspitze

Kleiner Vorbohrdurchmesser gewährleistet auch in dünnen Materialien hohe Auszugswerte
 Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz
 Kein Werkzeugverschleiß



EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Herstellung eines Kreuzverbunds von Aluminiumprofilen.
 Kreuzverbundmontage in der vorgehängten hinterlüfteten Fassade

RV4-r-FK-X Kreuzverbundschr. Alu RN X6069

