



RETINOX[®] 2 plus Spanlattenschraube RN 9250



GEOMETRIE

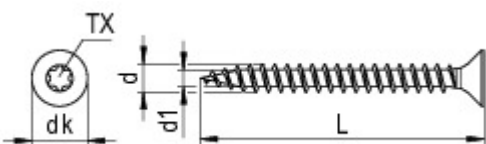


Material: Edelstahl A2
Oberfläche: blank, gleitbeschichtet

SORTIMENT

d [mm]	L [mm]	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16	TX 10	1,8	6,0
3,0	20	TX 10	1,8	6,0
3,0	25	TX 10	1,8	6,0
3,0	30	TX 10	1,8	6,0
3,5	16	TX 10	2,1	7,0
3,5	20	TX 10	2,1	7,0
3,5	25	TX 10	2,1	7,0
3,5	30	TX 10	2,1	7,0
3,5	35	TX 10	2,1	7,0
3,5	40	TX 10	2,1	7,0
4,0	20	TX 20	2,4	8,0
4,0	25	TX 20	2,4	8,0
4,0	30	TX 20	2,4	8,0
4,0	35	TX 20	2,4	8,0
4,0	40	TX 20	2,4	8,0
4,0	45	TX 20	2,4	8,0
4,0	50	TX 20	2,4	8,0
4,5	25	TX 20	2,6	9,0
4,5	30	TX 20	2,6	9,0
4,5	35	TX 20	2,6	9,0
4,5	40	TX 20	2,6	9,0

Stand: 09.12.2020 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

RETINOX[®] 2 plus Spanplattenschraube RN 9250



d [mm]	L [mm]	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	45	TX 20	2,6	9,0
4,5	50	TX 20	2,6	9,0
5,0	25	TX 25	3,0	10,0
5,0	30	TX 25	3,0	10,0
5,0	35	TX 25	3,0	10,0
5,0	40	TX 25	3,0	10,0
5,0	45	TX 25	3,0	10,0
5,0	50	TX 25	3,0	10,0
5,0	60	TX 25	3,0	10,0
5,0	70	TX 25	3,0	10,0
6,0	40	TX 25	3,6	12,0
6,0	50	TX 25	3,6	12,0
6,0	60	TX 25	3,6	12,0
6,0	70	TX 25	3,6	12,0

TECHNIK

Zulassung: CE EN 14592


d [mm]	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Bruchdrehmoment [Nm]	0,8	1,2	2,0	2,8	3,8	6,0

EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Außenbereich, Feuchträume, Garten- und Landschaftsbau

RETINOX® 2 plus Spanplattenschraube RN 9250



VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.