



HBS Tellerkopf Holzbauschraube RN R292




GEOMETRIE

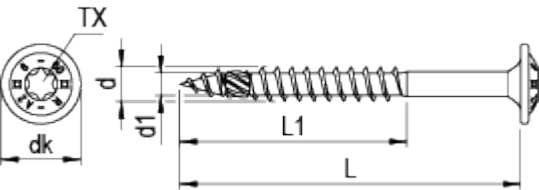

MERKMALE

Artikelnummer	00R292V138-0601807-1
GTIN	4005674589604
Code	58960/4
Material	Edelstahl A2
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	6,0 mm
Länge L	180 mm
Kerndurchmesser d1	3,6 mm
Gewindelänge L1	70 mm
Kopfdurchmesser dk	13,8 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	30
Kopfform	Tellerkopf
Zugtragfähigkeit	7,1 kN
Bruchdrehmoment	8,0 Nm
Fließmoment	5,5 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	25
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 63,00 mm x 184,00 mm
Nettogewicht	22,80 g
Bruttogewicht	24,84 g

HBS Tellerkopf Holzbauschraube RN R292



PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Tellerkopf

Mit Unterkopfverstärkung
Sicherer Halt
Hoher Anpressdruck
Flache Auflagefläche

Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung
Hohe Tragfähigkeit
Reduzierter Einschraubwiderstand

DRIBO® Bohrsegment


Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich
Müheleose Verbindung auch im Rahmen- und Leistenbereich
Sofortiger Schraubstart



EINSATZBEREICH

Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.
Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Carports

HBS Tellerkopf Holzbauschraube RN R292



VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.