



# RETINOX® 4 plus Spanplattenschr. RN 9251




## GEOMETRIE

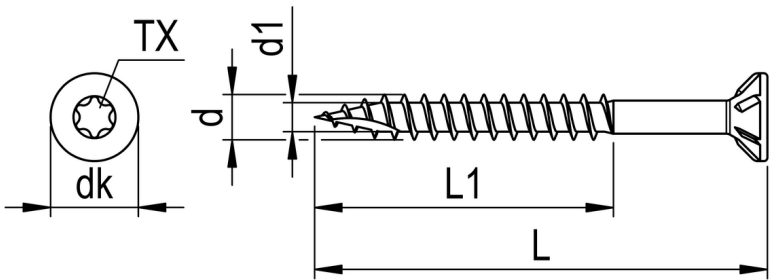

## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 009251W132-0500800-1            |
| GTIN                       | 4005674454803                   |
| Code                       | 45480/3                         |
| Material                   | Edelstahl A4                    |
| Oberfläche                 | antik, gleitbeschichtet         |
| Durchmesser d              | 5,0 mm                          |
| Länge L                    | 80 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 3,0 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 50 mm                           |
| Kopfdurchmesser dk         | 10,0 mm                         |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | TX                              |
| Antriebsgröße              | 25                              |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                   |
| Zugtragfähigkeit           | 4,9 kN                          |
| Bruchdrehmoment            | 4,0 Nm                          |
| Fließmoment                | 3,4 Nm                          |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket                      |
| Verpackungsmenge           | 200                             |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm |

# RETINOX® 4 plus Spanplattenschr. RN 9251



|               |        |
|---------------|--------|
| Nettogewicht  | 6,45 g |
| Bruttogewicht | 6,95 g |

## PRODUKTHINWEIS

Bei antiken Schrauben Holzverfärbung möglich, keine Qualitätsminderung.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Flachsenkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen.

Pool-Umgebung, Bootsstege, Holzkonstruktionen

# RETINOX® 4 plus Spanplattenschr. RN 9251

---



## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.