



# Farm-S Bohrschraube RN 5164

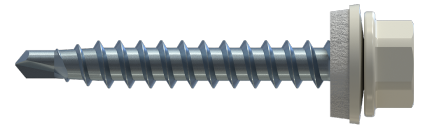


## GEOMETRIE

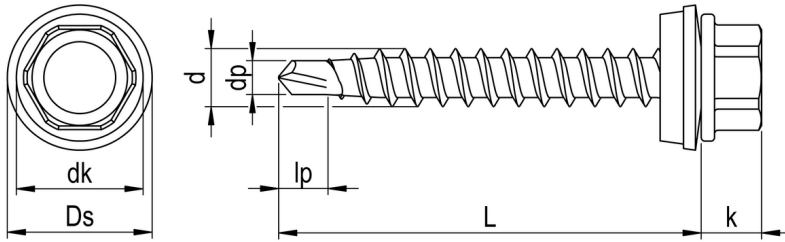

## MERKMALE

Artikelnummer	005164S021-04803502-23
GTIN	4005674469463
Code	46946/3
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	4,8 mm
Länge L	35 mm
Kerndurchmesser d1	3,3 mm
Kopfdurchmesser dk	10,5 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,5 - 1,0 mm
Bauteil II.1 Dicke	0,5 - 1,0 mm
Klemmbereich Holz	1 - 4 mm
Klemmbereich Stahl	1 - 23 mm
Kopfhöhe k	4,5 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	2,8 mm
Farbe Lackierung	RAL 9002
Zulassung	ETA-18/0789
Länge Bohrspitze lp	4 mm
Außendurchmesser Ds	14,0 mm
Antriebsart	SW
Antriebsgröße	8
Kopfform	Sechskantkopf

# Farm-S Bohrschraube RN 5164

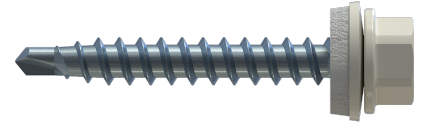


Dichtung: Kürzel	S14
Dichtung: Typ	Dichtscheibe
Dichtung: Material	Stahl/EPDM
Bohrleistung	1 x 2,0/2 x 1,0 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.800 U/min
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 87,00 mm x 87,00 mm
Nettogewicht	5,90 g
Bruttogewicht	6,29 g

## PRODUKTHINWEIS

Inkl. Werkzeug. Wunschfarbe auf Anfrage.

# Farm-S Bohrschraube RN 5164

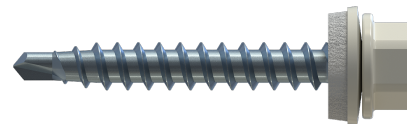

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

Bauteile müssen nicht vorgebohrt werden.

### Außensechskant

Große Kraftübertragung

### Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

Große Kraftübertragung

Robust und unempfindlich gegen Schmutz

Hoher Anpressdruck

Keine Beschädigung des Bauteils durch das Einschraubwerkzeug

Hervorragend geeignet zur Kopflackierung

### EPDM Dichtscheibe

Langlebig

UV-stabil

Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab

### Einganggewinde

Hohe Tragfähigkeit

### Reduzierte Bohrspitze

Kleiner Vorbohrdurchmesser gewährleistet auch in dünnen Materialien hohe Auszugswerte

Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz

Kein Werkzeugverschleiß



## EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Befestigung von Stahlprofilblechen auf Holz- und Stahlunterkonstruktionen.

Dachbau, Fassadenbau

## VERARBEITUNG

Bei lackierten Schraubenköpfen wird die Verwendung einer Magnet-Stecknuss zum Schutz der Lackierung empfohlen.

# Farm-S Bohrschraube RN 5164

---

