



RT UT Terrassenschraube RN 90LR06




GEOMETRIE

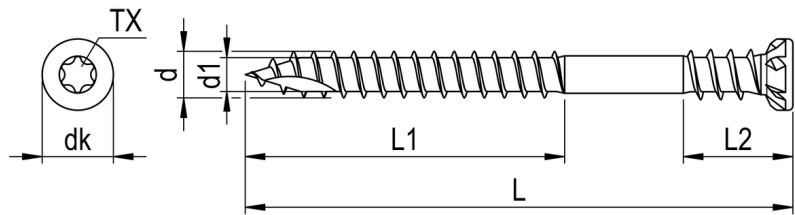

MERKMALE

Artikelnummer	90LR06W138-05007004-1
GTIN	4005674125680
Code	12568/0
Material	Edelstahl A4
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	5,0 mm
Länge L	70 mm
Kerndurchmesser d1	3,4 mm
Gewindelänge L1	40 mm
Kopfdurchmesser dk	7,8 mm
Zulassung	EN 14592:2008+A1:2012
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	20
Kopfform	Flachsenkkopf
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm
Nettogewicht	5,97 g
Bruttogewicht	6,31 g

RT UT Terrassenschraube RN 90LR06



PRODUKTHINWEIS

Bei antiken Schrauben Holzverfärbung möglich, keine Qualitätsminderung. Vorbohren und Vorsenken mit dem RT Bohrsenker in einem Arbeitsgang.

VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Flachsenkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material
Bündiges Versenken

Unterkopfgewinde

Kein Knarren oder Wackeln der Holzverbindung
Sicherer Halt und dauerhafte Fixierung
Erhöhung des Kopfdurchzugswiderstands

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
Sofortiger Schraubstart




EINSATZBEREICH

Verschraubung aller gängigen Nadel-, Laub- und Tropenhölzer.

Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau, Fassade, Zaun

RT UT Terrassenschraube RN 90LR06



VERARBEITUNG

In Hartholz wird das Vorbohren der Deckdiele grundsätzlich empfohlen. Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen, Länge 70 mm für max. 30 mm Dielen, Länge 80 mm für max. 37 mm Dielen. Verbrauch: ca. 35 Stück / m².

