


W Kalotte für Trapezprofil

RN 745W



GEOMETRIE

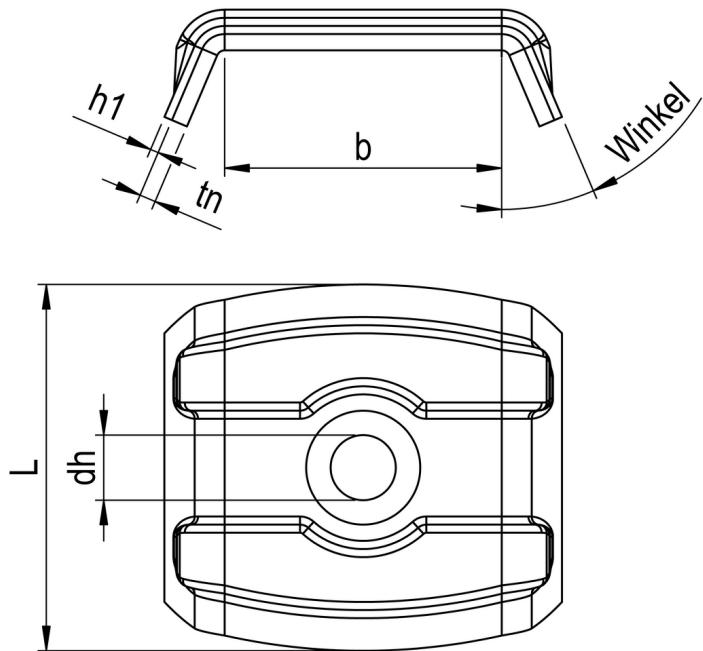

MERKMALE

| | |
|------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 00745WA011-015020P2-48 |
| GTIN | 4005674658331 |
| Code | 65833/1 |
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | blank |
| Durchmesser d | W15/20 mm |
| Länge L | 45 mm |
| Farbe Lackierung | RAL 9005 |
| Höhe tn | 2,0 mm |
| Breite b | 20,0 mm |
| Winkel | 15 ° |

W Kalotte für Trapezprofil

RN 745W



| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Verpackungsmenge | 100 |
| Verpackungseinheit | Stk. |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 5,00 mm x 80,00 mm x 240,00 mm |
| Nettogewicht | 5,30 g |
| Bruttogewicht | 5,33 g |

VORTEILE

Produktmerkmale:

Dient als Bohrschablone und erleichtert die Positionierung.
 Stabilisiert das Profil und vermeidet das Eindrücken des Obergurts.
 Stromlinienform = Keine Wasser- und Schmutzansammlungen.
 Passende Kalotte für nahezu jedes Profil.

Stromlinienförmige Kante

Keine Schmutz- und Wasseransammlung

Geschlossene Sicke

Extra formstabil aufgrund zusätzlicher Versteifung

EPDM Moosgummi


Optimale Abdichtung

Kennzeichnung

Schnelle Erkennung und Zuordnung

Für Dichtscheiben geeignet

Geeignet bis Durchmesser 16-22 mm

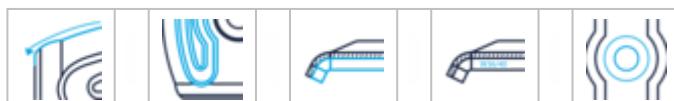

EINSATZBEREICH

Formblech zur Stabilisierung der Obergurtmontage von Bedachungen aus Stahl, Aluminium und Kunststoff, auch PMMA Acrylglas in Kombination mit Dichtschrauben.