



# R2 plus Spanplattenschraube RN 9251




## GEOMETRIE

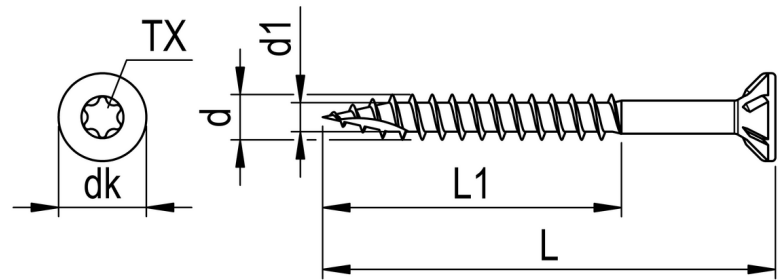

## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 009251S122-0400358-1            |
| GTIN                       | 4005674345453                   |
| Code                       | 34545/3                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | verzinkt, gelb chromatiert      |
| Durchmesser d              | 4,0 mm                          |
| Länge L                    | 35 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 2,4 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 21 mm                           |
| Kopfdurchmesser dk         | 8,0 mm                          |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | TX                              |
| Antriebsgröße              | 20                              |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                   |
| Verpackungsklassifizierung | Großpaket                       |
| Verpackungsmenge           | 1.000                           |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm |
| Nettogewicht               | 1,90 g                          |
| Bruttogewicht              | 2,00 g                          |

# R2 plus Spanplattenschraube RN 9251



## PRODUKTHINWEIS

Schaftfräser ab 6,0 x 120 mm. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Flachsenkkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.