


# Schnellbauschraube mit Grobgewinde RN 9601



## GEOMETRIE

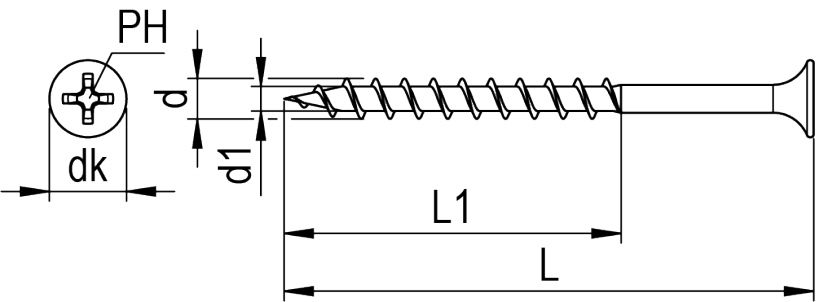

## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 009601S030-0420754-1            |
| GTIN                       | 4005674030250                   |
| Code                       | 03025/0                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | phosphatiert grau               |
| Durchmesser d              | 4,2 mm                          |
| Länge L                    | 75 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 2,7 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 50 mm                           |
| Kopfdurchmesser dk         | 8,4 mm                          |
| Zulassung                  | EN 14566:2008+A1:2009           |
| Antriebsart                | PH                              |
| Antriebsgröße              | 2                               |
| Kopfform                   | Trompetenkopf                   |
| Verpackungsklassifizierung | Großpaket                       |
| Verpackungsmenge           | 200                             |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm |
| Nettogewicht               | 4,78 g                          |
| Bruttogewicht              | 5,12 g                          |

# Schnellbauschraube mit Grobgewinde RN 9601



## PRODUKTHINWEIS

Gegurtet à 50 Stk., 20 Gurte/Box. Mindestmenge gegurtet 10.000 Stk. je Länge 25 - 35 mm, 6.000 Stk. Länge 45 mm Kompatibel mit: BOSCH®: Professional GSR 18V-EC TE BÜHNEN®: BMS 7 FE 4000, BMS 7 V FE 4000, BMS 9 W FE 2500, 45.75, 20.45 Fein®: SCT 5-40M HILTI®: (SMI 55) SMD 57 HITACHI®: (W4YF, WF4DY) W 4 YD MAKITA®: 6835 DWD, (6833, 6834, 6836), 6842, 6843, 6844 PREBENA®: 9M-MGS45 RYOBI®: SRD 401, ESD 6040 Set, ASD 50, ASD 75 SENCO®: DuraSpin® WÜRTH®: Master 550 TB-M

## EINSATZBEREICH

Direkte Verschraubung von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen im Innenbereich.

Innenausbau, Trockenausbau, Renovierung

## VERARBEITUNG

Kein Vorbohren und Vorsenken notwendig.