


HBS 6-kant Holzbauschraube

RN R0T572



GEOMETRIE

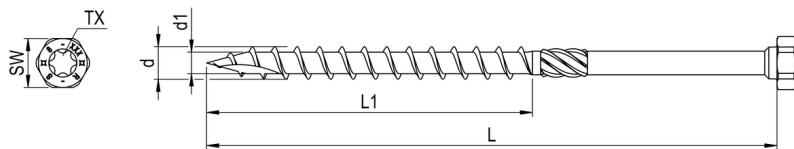

ETA-11/0106

MERKMALE

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | R0T572S121-1203007-1 |
| GTIN | 4005674162661 |
| Code | 16266/1 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt, blau passiviert |
| Durchmesser d | 12,0 mm |
| Länge L | 300 mm |
| Kerndurchmesser d1 | 7,1 mm |
| Gewindelänge L1 | 80 mm |
| Zulassung | ETA-11/0106 |
| Antriebsart | TX |
| Antriebsgröße | 40 / SW 17 |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Zugtragfähigkeit | 40,0 kN |
| Bruchdrehmoment | 68,0 Nm |
| Fließmoment | 60,0 Nm |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket |
| Verpackungsmenge | 25 |
| Verpackungseinheit | Stk. |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 95,00 mm x 95,00 mm x 340,00 mm |
| Nettogewicht | 131,80 g |
| Bruttogewicht | 134,80 g |

HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572



PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

VORTEILE

Produktmerkmale:

Außensechskant + TX

Große Kraftübertragung

Kein Abrutschen

Sichere Verarbeitung

Sechskantkopf

Große Kraftübertragung

Robust und unempfindlich gegen Schmutz

Hervorragend geeignet zur Kopflackierung

Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand

Spannungsreduzierung der Bauteile

Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung

Hohe Tragfähigkeit

Reduzierter Einschraubwiderstand

Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials

Sofortiger Schraubstart



EINSATZBEREICH

Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Holzbau, Dachbau, Aufdachdämmung

HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572



VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.