


# TS-A4 Terrassenschraube

## RN L241



### GEOMETRIE

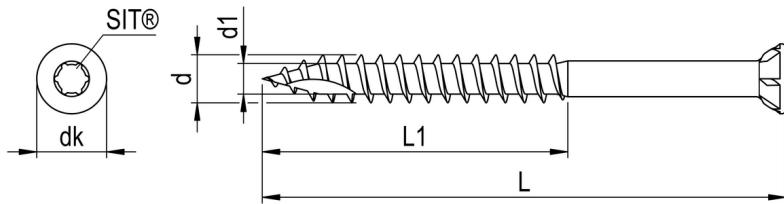

### MERKMALE

Artikelnummer	00L241W138-055070PR-1
GTIN	4005674494243
Code	49424/3
Material	Edelstahl A4
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	70 mm
Kerndurchmesser d1	3,5 mm
Gewindelänge L1	35 mm
Kopfdurchmesser dk	8,0 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	20
Kopfform	Flachsenkkopf
Verpackungsklassifizierung	Einheitspaket groß
Verpackungsmenge	150
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	7,19 g
Bruttogewicht	7,56 g

# TS-A4 Terrassenschraube RN L241



## PRODUKTHINWEIS

Vorbohren und Vorsenken mit dem RT Bohrsenker in einem Arbeitsgang.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### SIT®

Schnelle Antriebsfindung  
Taumelfreies Einschrauben  
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen  
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

#### Kleiner Flachsenkkopf mit Fräsrillen

Fräsrillen sorgen für gute Einfrässung des Kopfes in den Werkstoff  
Kein Vorbohren oder Vorsenken erforderlich  
Bündiges Versenken

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Verschraubung aller gängigen Nadel-, Laub- und Tropenhölzer

Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau

# TS-A4 Terrassenschraube RN L241



## VERARBEITUNG

In Hartholz wird das Vorbohren der Deckdielen grundsätzlich empfohlen. Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen, Länge 70 mm für max. 30 mm Dielen, Länge 80 mm für max. 37 mm Dielen. Verbrauch: ca. 35 Stück / m<sup>2</sup>.

