


# HBS Tellerkopf Holzbauschraube

## RN 9292



### GEOMETRIE

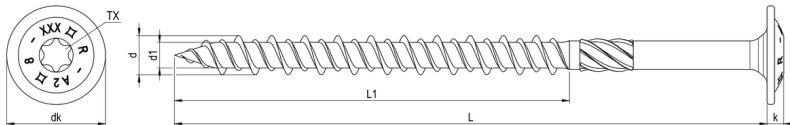

### MERKMALE

Artikelnummer	009292V238-0801802-1
GTIN	4005674007580
Code	00758/0
Material	Edelstahl A2
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	8,0 mm
Länge L	180 mm
Kerndurchmesser d1	5,2 mm
Gewindelänge L1	80 mm
Kopfdurchmesser dk	20,0 mm
Klemmbereich Holz	1 - 110 mm
Kopfhöhe k	3,4 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Zulassung mit Anlage	ETA-11/0106, Anhang 5.10
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	40
Kopfform	Tellerkopf
Verarbeitungsdrehzahl	800 - 1.200 U/min
Zugtragfähigkeit	12,6 kN
Bruchdrehmoment	18,0 Nm
Fließmoment	12,0 Nm
Verpackungsklassifizierung	Großpaket
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.

# HBS Tellerkopf Holzbauschraube

## RN 9292



Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 135,00 mm x 420,00 mm
Nettogewicht	40,00 g
Bruttogewicht	42,00 g

### PRODUKTHINWEIS

Empfohlene Einschraubtiefe 70 mm. Bei Beschlagsteilen aus Metall gilt es vorzubohren, dabei entspricht der Lochdurchmesser dem Schraubenaußendurchmesser. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

### VORTEILE

#### Produktmerkmale:

Beschichtung mit hoher Gleitwirkung zur Reduzierung des Einschraubdrehmoments.

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Tellerkopf

Mit Unterkopfverstärkung  
Sicherer Halt  
Hoher Anpressdruck  
Flache Auflagefläche

#### Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand  
Spannungsreduzierung der Bauteile

#### HiLo-Gewinde

Schnelle Montage durch hohe Gewindesteigung  
Reduzierter Einschraubwiderstand  
Erhöhtes Überdrehmoment

#### Nadelspitze

Sofortiger Schraubstart



# HBS Tellerkopf Holzbauschraube RN 9292



## EINSATZBEREICH

Holzbauschraube zur Montage von Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz sowie die Befestigung von Solarhaken auf Dachsparren.

Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Carports



## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.