# DSH-2-A Abstandsset
# RN DSH2

## GEOMETRIE

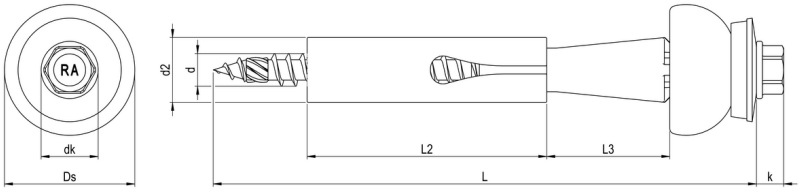


## MERKMALE

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 00DSH2V138-1200502-1 |
| GTIN | 4005674678056 |
| Code | 67805/6 |
| Material | Edelstahl A2 / Kunststoff |
| Oberfläche | gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet |
| Durchmesser d | 6,0 mm |
| Länge L | 100 mm |
| Gewindelänge L1 | 49 mm |
| Kopfdurchmesser dk | 10,5 mm |
| Bauteil I.1 Dicke | 1 - 2 mm |
| Klemmbereich Holz | 49 - 53 mm |
| Zulassung | ETA-11/0106 |
| Zulassung mit Anlage | Charakteristische Ausziehtragfähigkeit aus der Holz-UK nach ETA-11/0106, Anhang 2.2/2.3<br>Schraubengeometrie nach ETA-11/0106, Anhang 5.5/5.6 |
| Außendurchmesser Ds | 24,0 mm |
| Antriebsart | SW |
| Antriebsgröße | 8 |
| Kopfform | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe |
| Dichtung: Kürzel | E19+SD24 |
| Dichtung: Typ | Dichtscheibe |
| Dichtung: Material | Edelstahl A2/EPDM |
| Verarbeitungsdrehzahl | 500 U/min |
| Verpackungsmenge | 100 |
| Verpackungseinheit | Stk. |

Stand: 15.10.2026 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com

# DSH-2-A Abstandsset
# RN DSH2

| | |
|---|---|
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 77,00 mm x 135,00 mm x 420,00 mm |
| Nettogewicht | 24,60 g |
| Bruttogewicht | 26,20 g |
| Mindesteinschraubtiefe | 24 mm |

## PRODUKTHINWEIS

Set besteht aus Edelstahl A2 Fassadenplattenschraube, Kunststoffspreizhülse, Schirmdichtung.
Klemmbereich entspricht Profilhöhe. Vorbohren der Profiltafel mit dem REISSER Stufenbohrer Ø 12 mm (Art.Nr. 00A423S010-512040L-2).

Stand: 15.10.2026 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com

# DSH-2-A Abstandsset
# RN DSH2

## VORTEILE

### Produktmerkmale:
Montagefreundliche Ein-Personen-Befestigungslösung ersetzt die herkömmliche bisweilen umständliche Zwei-Personen-Befestigungsvariante.
Komplettpaket = Set ist komplett vormontiert mit Schraube, Dichtung und Hülse und kann sofort verarbeitet werden.
Deutlich verbesserte Dichtigkeit (besonders bei Wellprofilen). Große Schirmdichtung dichtet flächendeckend ab und passt sich bei der Komprimierung perfekt an die Profile an.

### Außensechskant
Große Kraftübertragung

### Sechskantkopf
Große Kraftübertragung
Robust und unempfindlich gegen Schmutz
Hervorragend geeignet zur Kopflackierung

### EPDM + Schirmdichtung
Langlebig
UV-stabil
EPDM Dichtscheibe verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab
Schirmdichtung passt sich hervorragend an Wellprofile an

### Distanzspreizhülse
Stabilisiert von der Unterseite die Profilsicken
Ersetzt herkömmliche Abstandshalter
Unverlierbar vormontiert auf Schraube

### Holzschraubengewinde
Sicherer Halt im Holz

### DRIBO® Bohrsegment
Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich
Mühelose Verbindung auch im Rahmen- und Leistenbereich
Sofortiger Schraubstart

## EINSATZBEREICH

Verbindungsmittel zur Befestigung von Lichtplatten auf Holzunterkonstruktionen.

Carports, Pergolen, Vordächer

Stand: 15.10.2026 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com

# DSH-2-A Abstandsset
# RN DSH2



## VERARBEITUNG

1. Vorbohren der Profiltafel mit Stufenbohrer (Ø10 mm Art. 00A423S010-410040L-2, Ø 12 mm Art. 00A423S010-512040L-2). 2. Einführen des Abstandssets in die Platte bis die Schraube und die Hülse auf der Unterkonstruktion aufsitzen. 3. Beim Einschrauben in die Unterkonstruktion muss der Hülsenbund unter der Profiltafel liegen, damit sie sich aufspreizen kann. 4. Anziehen, bis die Dichtung leicht komprimiert ist. Generell sind die Angaben der Profilhersteller zu beachten.

Stand: 15.10.2026 // Technische Änderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach
T +49 7940 127-0 • F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com