


# Holz-Fassadenschraube

## RN U241



### GEOMETRIE

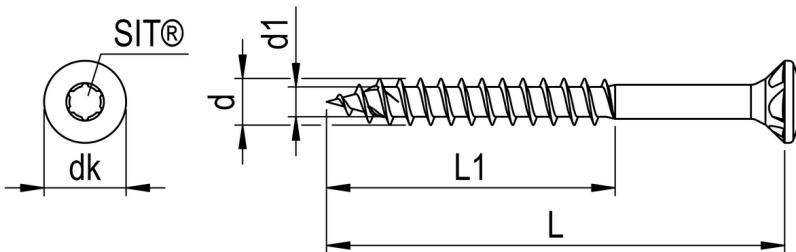

### MERKMALE

Artikelnummer	00U241V238-04504004-1
GTIN	4005674712743
Code	71274/3
Material	Edelstahl A2
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	4,5 mm
Länge L	40 mm
Kerndurchmesser d1	2,5 mm
Gewindelänge L1	26 mm
Kopfdurchmesser dk	7,8 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	20
Kopfform	Linsensenkkopf
Zugtragfähigkeit	4,0 kN
Bruchdrehmoment	3,0 Nm
Fließmoment	2,6 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 87,00 mm x 87,00 mm

# Holz-Fassadenschraube RN U241



Nettogewicht	2,81 g
Bruttogewicht	3,01 g

## PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### SIT®

Schnelle Antriebsfindung  
Taumelfreies Einschrauben  
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen  
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

#### Linsensenkkopf mit Frästaschen

Sauberes Versenken in Holz  
Perfekter Sitz und schöne Optik

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

#### SPI-Spitze

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart  
Minimierung der Spaltwirkung im Holz



## EINSATZBEREICH

Holzschraube zur Befestigung von Holz auf Holzunterkonstruktionen im Außenbereich.

Fassadenbau, Holzbau, Garten- und Landschaftsbau

# Holz-Fassadenschraube RN U241



## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Abmessung und Holzbeschaffenheit notwendig sein.