


# RS-K-LKS Kopplungsschraube RN RKS00



## GEOMETRIE

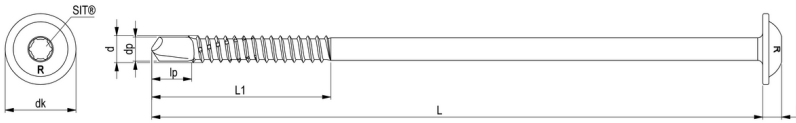

## MERKMALE

Artikelnummer	ORKS00S121-0551102-1
GTIN	4005674042550
Code	04255/0
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	110 mm
Kerndurchmesser d1	4,1 mm
Gewindelänge L1	35 mm
Kopfdurchmesser dk	13,9 mm
Kopfhöhe k	3,7 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	4,72 mm
Länge Bohrspitze lp	7,2 mm
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	25
Kopfform	Linsenkopf mit angepresster Scheibe
Bohrleistung	1,0 - 4,0 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.500 U/min
Verpackungsklassifizierung	Großpaket
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm
Nettogewicht	14,84 g
Bruttogewicht	15,25 g

# RS-K-LKS Kopplungsschraube RN RKS00



## PRODUKTHINWEIS

Bei mehrfacher Verstärkung müssen alle, bis auf die letzte Verstärkung, mit  $\varnothing 6,0$  mm vorgebohrt werden

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

Abgestimmte Gewinde und Bohrspitzenlänge auf die gängigsten PVC-/Alu-Fensterprofile.  
Durchsteckmontage sorgt für eine einfache und schnelle Verarbeitung.  
Schnelle und sichere Verarbeitung durch hohe Bohrperformance selbst bei dicken Stahlunterkonstruktionen.  
SIT®-Antrieb sorgt für stabiles Verschrauben ohne Taumeln.

### SIT®

Schnelle Antriebsfindung  
Taumelfreies Einschrauben  
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen  
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

### Linsenkopf mit angespresster Scheibe

Kompakte Bauform des Linsenkopf sorgt für geringe Aufbauhöhe und eine ansprechende Optik  
Hohes Anzugsmoment und gleichmäßige Druckverteilung auf eine größere Fläche des Materials  
Erhöhte Stabilität und Lebensdauer der Verbindung, da kein Einsinken der Schraube in das Material  
Reduziert Montageaufwand, da keine separate Unterlegscheibe zur Montage nötig

### Blechsraubengewinde mit gewindefurchenden Rillen

Bewährte Verbindung dünner Bauteile  
Verbessertes Formen des Gegengewindes

### Bohrspitze

Selbständiges Vorbohren der Bauteile, der Arbeitsgang „Bohren“ entfällt  
Bohrt Aluminium, Stahlbleche und Kunststoffe



## EINSATZBEREICH

Bohrschraube für die Verbindung von zwei stahlarmierten Kunststoffprofilen oder Kunststoff-Blendrahmen im Fensterbau.

Fenster- und Türmontage