



# Fensterbohrschraube Linsensenkkopf RN RF01

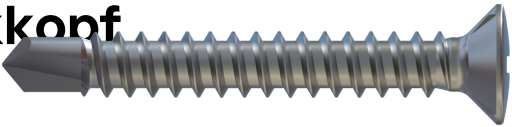


## GEOMETRIE

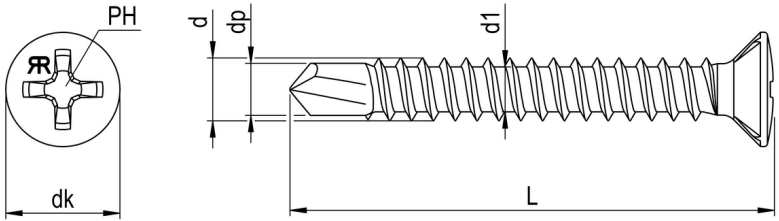

## MERKMALE

Artikelnummer	00RF01S300-039025Y-1
GTIN	4005674703956
Code	70395/6
Material	Stahl
Oberfläche	RDR beschichtet
Durchmesser d	3,9 mm
Länge L	25 mm
Kerndurchmesser d1	2,8 mm
Kopfdurchmesser dk	7,0 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	3,2 mm
Zulassung	EN 14592:2008+A1:2012
Länge Bohrspitze lp	4,5 mm
Antriebsart	PH
Antriebsgröße	2
Kopfform	Linsensenkkopf
Verpackungsklassifizierung	Großpaket
Verpackungsmenge	2.000
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	95,00 mm x 95,00 mm x 415,00 mm
Nettogewicht	1,62 g
Bruttogewicht	1,69 g

# Fensterbohrschraube Linsensenkkopf RN RF01

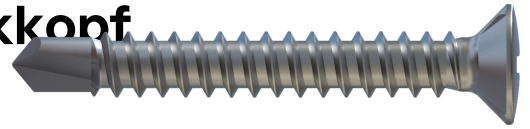

## PRODUKTHINWEIS

Bohrspitzenlänge min. 4,5 mm. Hoher Korrosionsschutz durch RDR 480 h SSN DIN EN ISO 9227.  
Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

Ansprechende Optik durch unauffälligen kleinen Linsenkopf.  
Kein Überdrehen dank Bremsrippen.  
Arbeitsgang Vorbohren entfällt.

### PH

Geeignet für automatische Verschraubungen  
Schnelle Antriebsfindung

### Linsensenkkopf mit Bremsrippen

Bremsen die Schraube beim Aufsetzen ab und verhindern so ein Überdrehen

### Blechschaubengewinde

Bewährte Verbindung dünner Bauteile

### Bohrspitze

Selbständiges Vorbohren der Bauteile, der Arbeitsgang „Bohren“ entfällt  
Bohrt Aluminium, Stahlbleche und Kunststoffe



## EINSATZBEREICH

Direktverschraubung von Rahmenprofilen bis 2,5 mm Armierungsstärke ohne Vorbohren.

Fensterproduktion

## VERARBEITUNG

Rollensortiert für Automatenverarbeitung.

# Fensterbohrschraube Linsensenkkopf RN RF01

