


# KVB-Verbinder

## RN HBV06



### GEOMETRIE

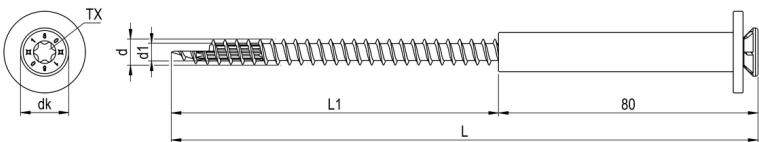

### MERKMALE

Artikelnummer	0HBV06S992-0801804-1
GTIN	4005674031448
Code	03144/8
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Durchmesser d	8,0 mm
Länge L	180 mm
Kerndurchmesser d1	5,2 mm
Gewindelänge L1	100 mm
Kopfdurchmesser dk	15,0 mm
Zulassung	aBG Z-9.1-916
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	40
Kopfform	Senkkopf
Verpackungsklassifizierung	Großpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	185,00 mm x 250,00 mm x 230,00 mm
Nettogewicht	45,14 g
Bruttogewicht	49,12 g

# KVB-Verbinder RN HBV06



## PRODUKTHINWEIS

Einbindetiefe Beton 80 mm, Einbindetiefe Holz siehe Gewindelänge. Vollgewindeschraube Ø 8,0 mm inkl. Unterlegscheibe 8,4 x 25 mm und Abstandshülse 12 x 8,5 x 72 mm. Vollgewindeschraube Ø 10,0 mm inkl. Unterlegscheibe 10,5 x 30 mm und Abstandshülse 14 x 10,5 x 71 mm. Weiterführende Verarbeitungsrichtlinien nach allgemeiner Bauartgenehmigung aBG Z-9.1-916.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) für HBV-Decken mit Kervenverbund schafft Planungssicherheit bei der Bemessung und Ausführung.

Zeitersparnis in der Montage, da keine zusätzlichen Hilfsmittel erforderlich sind.

Sofort einsatzbereit durch vormontierte Zubehörartikel.

Verwendung von Standardschrauben HBS VG Senkkopf.

Variable Abmessungen.

Hohe Tragfähigkeit des KVB-Verbinder reduziert die Anzahl der Abhebesicherungen (Verbesserte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneinsparung).

### TX

Sehr gute Kraftübertragung

Kein Abrutschen

Sichere Verarbeitung

### Unterlegscheibe

Größere Auflagefläche

Hoher Anpressdruck

### Abstandshülse

Trennung Schraubengewinde vom Beton, um die Zugkraft ausschließlich über den Kopf zu übertragen

Selbsttätige Tiefenbegrenzung in Holz und Beton

Prozesssicheres Eindrehen

### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

### Halbspitze mit Verdichter

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart

Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich



# KVB-Verbinder RN HBV06



## EINSATZBEREICH

KVB-Verbinder als Abhebesicherung für Holz-Beton-Verbund-Decken mit Schubkerven in Rippendecken oder flächigen Holzelementen aus Brettschichtholz, Brettsperrholz oder Brettstapel.

Altbauanierung, Gebäudeaufstockung, Neubau