



RS-K12 Bohrschraube

5289



GEOMETRIE

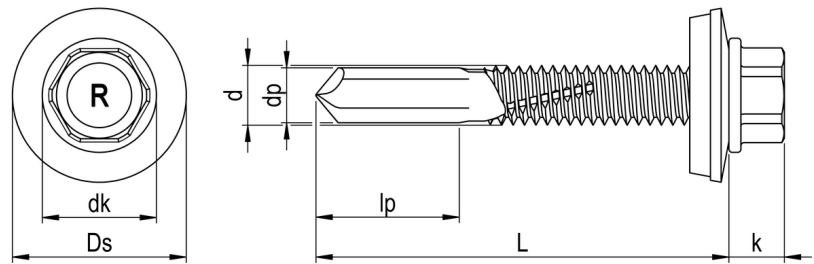

MERKMALE

Artikelnummer	005289S121-0550384-1
GTIN	4005674475037
Code	47503/7
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	38 mm
Kerndurchmesser d1	4,1 mm
Gewindelänge L1	37 mm
Kopfdurchmesser dk	10,5 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,63 - 2,0 mm
Bauteil II.1 Dicke	4,0 - 12,0 mm
Klemmbereich Stahl	1 - 16 mm
Kopfhöhe k	5,1 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	5,05 mm
Zulassung	ETA-21/0306
Zulassung mit Anlage	ETA-21/0306, Anhang 8.10/8.11
Länge Bohrspitze lp	14 mm
Außendurchmesser Ds	16,0 mm
Höhe h	3,8 mm
Höhe tn	2,0 mm

RS-K12 Bohrschraube

5289



Antriebsart	SW
Antriebsgröße	8
Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Dichtung: Kürzel	S16
Dichtung: Typ	Dichtscheibe
Dichtung: Material	Stahl/EPDM
Bohrleistung	4,0 - 12,0 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.400 U/min
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm
Nettogewicht	8,10 g
Bruttogewicht	8,60 g

EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Befestigung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen.

Riegelbefestigung Stahlblechverbindungen, Kassettenmontage

