



# Blechschraube DIN 7982-C

## DIN 7982

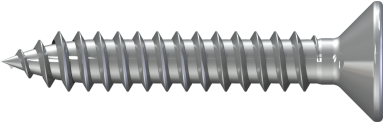

### GEOMETRIE

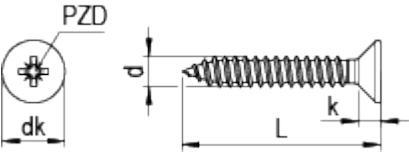

### MERKMALE

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer              | 007982V038-048025S-1           |
| GTIN                       | 4005674323727                  |
| Code                       | 32372/7                        |
| Material                   | Edelstahl A2                   |
| Oberfläche                 | gebeizt, passiviert            |
| Durchmesser d              | 4,8 mm                         |
| Länge L                    | 25 mm                          |
| Kopfdurchmesser dk         | 9,5 mm                         |
| Kopfhöhe k                 | 3 mm                           |
| Antriebsart                | PZD                            |
| Antriebsgröße              | 2                              |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                  |
| Verpackungsklassifizierung | Minipaket                      |
| Verpackungsmenge           | 100                            |
| Verpackungseinheit         | Stk.                           |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 42,00 mm x 61,00 mm x 61,00 mm |
| Nettogewicht               | 2,70 g                         |
| Bruttogewicht              | 2,81 g                         |

### EINSATZBEREICH


Mit selbstschneidendem Gewinde für Metallverbindungen.

Blechverarbeitung

# Blechschraube DIN 7982-C

## DIN 7982

---

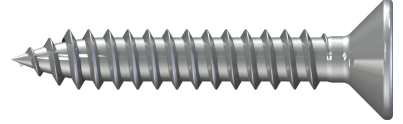

### VERARBEITUNG

Vorbohren notwendig (nach DIN 7975). Bei der Verarbeitung im Außenbereich, in Feuchträumen oder der Verschraubung von Edelstahlblechen wird Edelstahl empfohlen.