


DNS® plus Holzbauschraube

RN 29390




GEOMETRIE

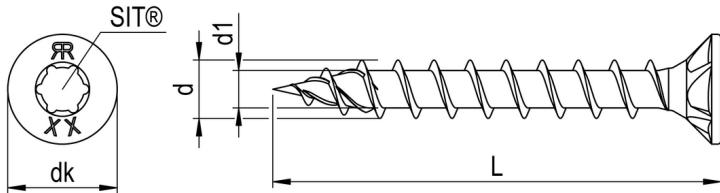

MERKMALE

Artikelnummer	029390S221-05005004-1
GTIN	4005674524926
Code	52492/6
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	5,0 mm
Länge L	50 mm
Kerndurchmesser d1	3,3 mm
Kopfdurchmesser dk	10,0 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	25
Kopfform	Flachsenkkopf
Zugtragfähigkeit	7,9 kN
Bruchdrehmoment	6,0 Nm
Fließmoment	5,9 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 63,00 mm x 184,00 mm
Nettogewicht	4,19 g

DNS® plus Holzbauschraube RN 29390

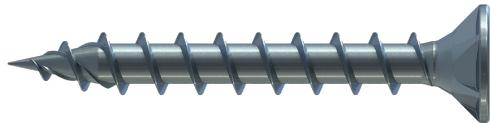

Bruttogewicht	4,45 g
---------------	--------

PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

VORTEILE

Produktmerkmale:

SIT®

Schnelle Antriebsfindung
Taumelfreies Einschrauben
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Flachsenkkopf mit Frästaschen

Bündiges Versenken
Geeignet für Beschläge und Beschlagteile

Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung
Hohe Tragfähigkeit
Reduzierter Einschraubwiderstand

SPI-Spitze

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart
Minimierung der Spaltwirkung im Holz



EINSATZBEREICH

Für die professionelle Anwendung im Holzbau.

Innenausbau, Holzbau

DNS® plus Holzbauschraube RN 29390



VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.