



# SPARIBO® Spanplattenschraube RN 9267




## GEOMETRIE

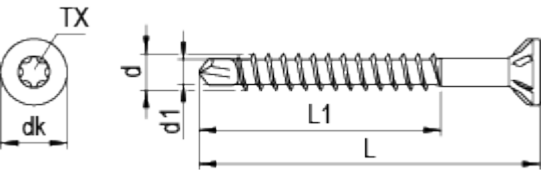

## MERKMALE

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 009267V138-0601200-1                  |
| GTIN                       | 4005674462990                         |
| Code                       | 46299/0                               |
| Material                   | Edelstahl A2                          |
| Oberfläche                 | gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet |
| Durchmesser d              | 6,0 mm                                |
| Länge L                    | 120 mm                                |
| Kerndurchmesser d1         | 4,6 mm                                |
| Gewindelänge L1            | 66 mm                                 |
| Kopfdurchmesser dk         | 12,0 mm                               |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                           |
| Antriebsart                | TX                                    |
| Antriebsgröße              | 25                                    |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                         |
| Zugtragfähigkeit           | 7,1 kN                                |
| Bruchdrehmoment            | 8,0 Nm                                |
| Fließmoment                | 5,5 Nm                                |
| Verpackungsklassifizierung | Einheitspaket klein                   |
| Verpackungsmenge           | 35                                    |
| Verpackungseinheit         | Stk.                                  |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm       |
| Nettogewicht               | 20,00 g                               |
| Bruttogewicht              | 20,77 g                               |

# SPARIBO® Spanplattenschraube RN 9267



## PRODUKTHINWEIS

ETA-Zulassung für Holzunterkonstruktion. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Flachsenkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

#### Bohrspitze

Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz  
Kein Werkzeugverschleiß  
Kleine Randabstände möglich



## EINSATZBEREICH

Holzbohrschraube zur randnahen, spaltfreien Befestigung von Holz auf Holz- und Aluminiumunterkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Innenausbau, Rahmenverschraubungen, Zaunbau