


Schnellbauschraube mit Feingew. Geg. RN 9600



GEOMETRIE

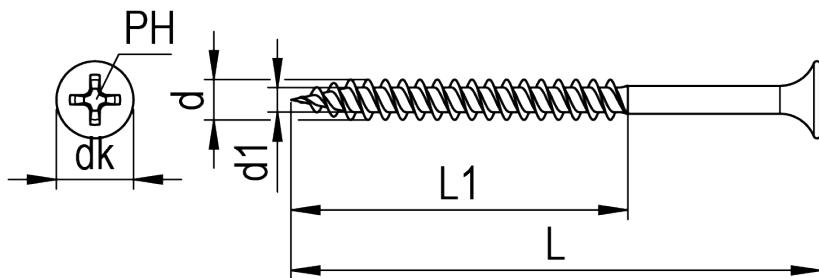

MERKMALE

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 009600S030-039045G-1 |
| GTIN | 4005674611336 |
| Code | 61133/6 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | phosphatiert grau |
| Durchmesser d | 3,9 mm |
| Länge L | 45 mm |
| Kerndurchmesser d1 | 2,6 mm |
| Gewindelänge L1 | 31 mm |
| Kopfdurchmesser dk | 8,4 mm |
| Zulassung | EN 14566:2008+A1:2009 |
| Antriebsart | PH |
| Antriebsgröße | 2 |
| Kopfform | Trompetenkopf |
| Verpackungsklassifizierung | Gegurtet |
| Verpackungsmenge | 1.000 |
| Verpackungseinheit | Stk. |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 50,00 mm x 120,00 mm x 550,00 mm |
| Nettogewicht | 2,55 g |
| Bruttogewicht | 2,94 g |

Schnellbauschraube mit Feingew. Geg. RN 9600



PRODUKTHINWEIS

Feingewinde mit Doppelganggewinde. Gegurtet à 50 Stk., 20 Gurte/Box. Mindestmenge gegurtet 10.000 Stk. je Länge 25 - 35 mm, 6.000 Stk. Länge 45 mm Kompatibel mit: BOSCH®: Professional GSR 18V-EC TE BÜHNEN®: BMS 7 FE 4000, BMS 7 V FE 4000, BMS 9 W FE 2500, 45,75, 20,45 Fein®: SCT 5-40M HILTI®: (SMI 55) SMD 57 HITACHI®: (W4YF, WF4DY) W 4 YD MAKITA®: 6835 DWD, (6833, 6834, 6836), 6842, 6843, 6844 PREBENA®: 9M-MGS45 RYOBI®: SRD 401, ESD 6040 Set, ASD 50, ASD 75 SENCO®: DuraSpin® WÜRTH®: Master 550 TB-M

EINSATZBEREICH

Direkte Verschraubung von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen oder Metallständer bis 0,6 mm im Innenbereich.

Innenausbau, Trockenausbau, Renovierung

VERARBEITUNG

Kein Vorbohren und Vorsenken notwendig.