



RV4-T2-X Dünnschraube RN KB79




GEOMETRIE

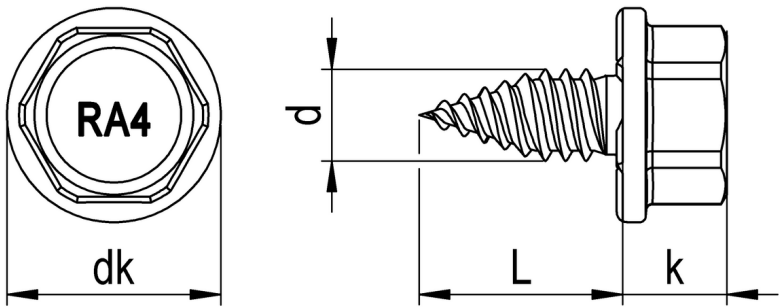

MERKMALE

Artikelnummer	00KB79W138-0450106-1
GTIN	4005674533324
Code	53332/4
Material	Edelstahl A4
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	4,5 mm
Länge L	10 mm
Kerndurchmesser d1	3,3 mm
Kopfdurchmesser dk	10,5 mm
Bauteil I.1 Dicke	2,2 (vorgebohrt Ø 4,5 - 5,0) mm
Bauteil II.1 Dicke	1,0 mm
Klemmbereich	0,5 - 4 mm
Kopfhöhe k	5,1 mm
Zulassung	ETA-21/0306
Zulassung mit Anlage	ETA-21/0306, Anhang 28.31
Antriebsart	SW
Antriebsgröße	8
Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Bohrleistung	1 x 1,0/2 x 0,8 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.600 U/min

RV4-T2-X Dünnschraube RN KB79



Verpackungsmenge	500
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 88,00 mm x 77,00 mm
Nettogewicht	2,90 g
Bruttogewicht	2,90 g

VORTEILE

Produktmerkmale:

Spanfreie Verarbeitung.

Hohe Einschraubgeschwindigkeit durch zweigängiges Gewinde.

Hohe Auszugswerte in dünnwandigen Bauteilen aufgrund des reduzierten Bohrspitzendurchmessers. Dieser erzeugt nur ein kleines Bohrloch im Profilblech und bietet dem nachkommenden Gewinde reichlich Restmaterial um sich einzufurchen.

Überdrehschutz durch Sperrverzahnung.

Außensechskant

Große Kraftübertragung

Sperrverzahnung

Überdrehschutz

Rückdrehschutz: Kein selbstständiges Lösen

Dünnschraubengewinde zweigängig

Hohe Auszugskräfte

Doppelganggewinde sorgt für schnelle Einschraubgeschwindigkeiten

Dünnschraube-Spitze

Spanfreie Durchdringung von dünnem Stahlblech und Aluminium

Höhere Haltekräfte, durch die Trichterbildung sind mehr Gewindegänge im Eingriff



EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur spanfreien Befestigung von Aluminiumblechen und Aluminiumprofilen auf Aluminiumunterkonstruktionen.