



R2 plus Senkkopf Holzbauschraube RN X09264




GEOMETRIE

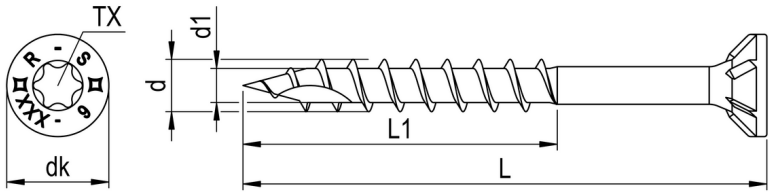

MERKMALE

Artikelnummer	X09264S12I-0603002-1
GTIN	4005674041539
Code	04153/9
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	6,0 mm
Länge L	300 mm
Kerndurchmesser d1	3,6 mm
Gewindelänge L1	80 mm
Kopfdurchmesser dk	12,0 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	30
Kopfform	Flachsenkkopf
Zugtragfähigkeit	11,3 kN
Bruchdrehmoment	11,0 Nm
Fließmoment	9,5 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	95,00 mm x 95,00 mm x 340,00 mm
Nettogewicht	32,20 g

R2 plus Senkkopf Holzbauschraube RN X09264



Bruttogewicht

32,95 g

PRODUKTHINWEIS

Ab Länge 80 mm mit Schaftfräser. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung

Kein Abrutschen

Sichere Verarbeitung

Flachsenkkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material

Bündiges Versenken

Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand

Spannungsreduzierung der Bauteile

Grobganggewinde

Hohe Tragfähigkeit durch spezielle Gewindegeometrie

Ohne Vorbohren in Holz und Porenbeton - Die Schraube formt sich ihr tragendes Gewinde selbst

Schnelles Einschrauben durch große Steigung

Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials

Sofortiger Schraubstart




EINSATZBEREICH

Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Holzbau, Dachbau, Aufdachdämmung

R2 plus Senkkopf Holzbauschraube RN X09264



VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.