


RP-r-LK Bohrschraube

257625



GEOMETRIE

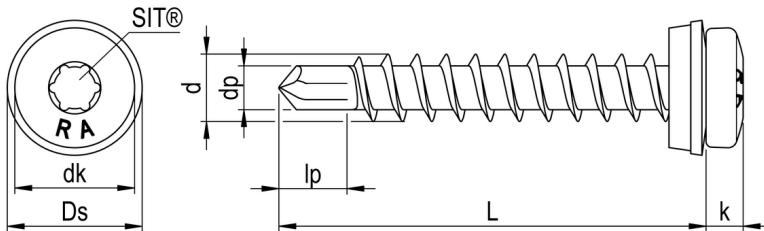

MERKMALE

Artikelnummer	257625B197-0600382-3
GTIN	4005674183659
Code	18365/9
Material	Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Oberfläche	RUSPERT®
Durchmesser d	6,0 mm
Länge L	38 mm
Kerndurchmesser d1	3,9 mm
Gewindelänge L1	37 mm
Kopfdurchmesser dk	10,7 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,4 - 2,0 mm
Bauteil I.2 Dicke	0,5 - 2,0 mm
Bauteil II.1 Dicke	0,4 - 1,5 mm
Bauteil II.2 Dicke	0,5 - 2,0 mm
Klemmbereich Holz	1 - 6 mm
Klemmbereich Stahl	1 - 18 mm
Kopfhöhe k	3,3 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	3,9 mm
Farbe Lackierung	RAL 7016
Zulassung	ETA-21/0306
Zulassung mit Anlage	Z-14.4-668 ETA-21/0306, Anhang 15.40
Länge Bohrspitze l _p	5,5 mm

RP-r-LK Bohrschraube

257625



Außendurchmesser Ds	12,0 mm
Höhe h	3,3 mm
Höhe tn	2,0 mm
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	25
Kopfform	Linsenkopf
Dichtung: Kürzel	E12
Dichtung: Typ	Dichtscheibe
Dichtung: Material	Edelstahl A2/EPDM
Bohrleistung	1x 2/2 x 1,5 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.600 U/min
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 87,00 mm x 87,00 mm
Nettogewicht	6,49 g
Bruttogewicht	6,88 g

EINSATZBEREICH

Bohrschraube zum Befestigen von Aluminium-, Stahlprofilblechen und Stehfalzhaltern auf Holz, Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen.

Einschalige Wand auf Metall- und Holzunterkonstruktion

