



RETINOX[®] 2 plus Spanplattenschraube RN 9254



GEOMETRIE

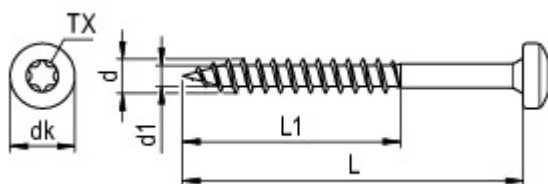

Material: Edelstahl A2
Oberfläche: blank, gleitbeschichtet

SORTIMENT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	50	31	TX 25	3,0	10,0
5,0	60	36	TX 25	3,0	10,0
5,0	70	42	TX 25	3,0	10,0

TECHNIK

Zulassung: CE EN 14592


d [mm]	5,0
Bruchdrehmoment [Nm]	3,8

EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Holzkonstruktionen, Beschlagteile, Garten- und Landschaftsbau

RETINOX[®] 2 plus Spanplattenschraube RN 9254



VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.