


Schnellbauschraube mit Feingewinde

RN 9600

GEOMETRIE

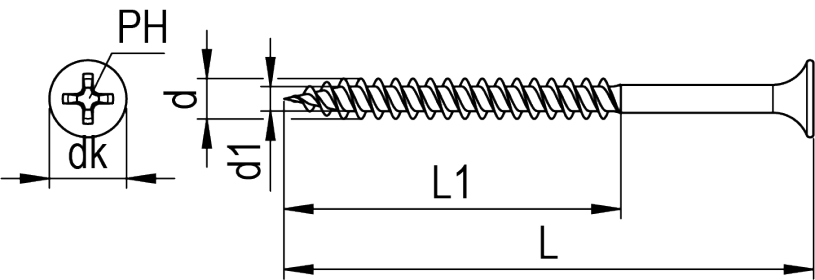

MERKMALE

Artikelnummer	009600S030-0420754-1
GTIN	4005674010580
Code	01058/0
Material	Stahl
Oberfläche	phosphatiert grau
Durchmesser d	4,2 mm
Länge L	75 mm
Kerndurchmesser d1	2,7 mm
Gewindelänge L1	50 mm
Kopfdurchmesser dk	8,4 mm
Zulassung	EN 14566:2008+A1:2009
Antriebsart	PH
Antriebsgröße	2
Kopfform	Trompetenkopf
Verpackungsklassifizierung	Großpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm
Nettogewicht	4,79 g
Bruttogewicht	5,13 g

Schnellbauschraube mit Feingewinde RN 9600



PRODUKTHINWEIS

Feingewinde mit Doppelganggewinde. Gegurtet à 50 Stk., 20 Gurte/Box. Mindestmenge gegurtet 10.000 Stk. je Länge 25 - 35 mm, 6.000 Stk. Länge 45 mm Kompatibel mit: BOSCH®: Professional GSR 18V-EC TE BÜHNEN®: BMS 7 FE 4000, BMS 7 V FE 4000, BMS 9 W FE 2500, 45.75, 20.45 Fein®: SCT 5-40M HILTI®: (SMI 55) SMD 57 HITACHI®: (W4YF, WF4DY) W 4 YD MAKITA®: 6835 DWD, (6833, 6834, 6836), 6842, 6843, 6844 PREBENA®: 9M-MGS45 RYOBI®: SRD 401, ESD 6040 Set, ASD 50, ASD 75 SENCO®: DuraSpin® WÜRTH®: Master 550 TB-M

EINSATZBEREICH

Direkte Verschraubung von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen oder Metallständer bis 0,6 mm im Innenbereich.

Innenausbau, Trockenausbau, Renovierung

VERARBEITUNG

Kein Vorbohren und Vorsenken notwendig.