



RS-K-LKS Kopplungsschraube RN RKS00




GEOMETRIE

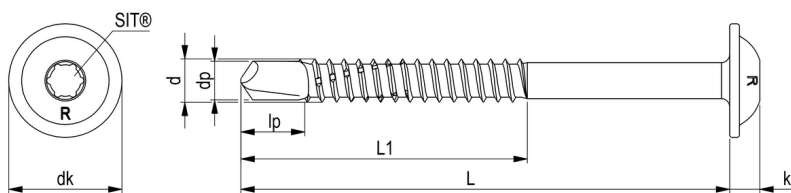

MERKMALE

Artikelnummer	0RKS00S121-0550602-1
GTIN	4005674042369
Code	04236/9
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	60 mm
Kerndurchmesser d1	4,1 mm
Gewindelänge L1	35 mm
Kopfdurchmesser dk	13,9 mm
Kopfhöhe k	3,7 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	4,72 mm
Länge Bohrspitze lp	7,2 mm
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	25
Kopfform	Linsenkopf mit angepresster Scheibe
Bohrleistung	1,0 - 4,0 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.500 U/min
Verpackungsklassifizierung	Großpaket
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm

RS-K-LKS Kopplungsschraube RN RKS00

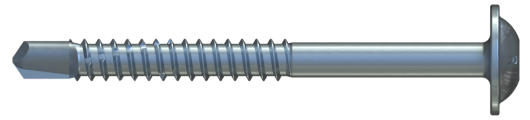

Nettogewicht	8,85 g
Bruttogewicht	9,19 g

PRODUKTHINWEIS

Bei mehrfacher Verstärkung müssen alle, bis auf die letzte Verstärkung, mit $\varnothing 6,0$ mm vorgebohrt werden

VORTEILE

Produktmerkmale:

Abgestimmte Gewinde und Bohrspitzenlänge auf die gängigsten PVC-/Alu-Fensterprofile.
Durchsteckmontage sorgt für eine einfache und schnelle Verarbeitung.
Schnelle und sichere Verarbeitung durch hohe Bohrperformance selbst bei dicken Stahlunterkonstruktionen.
SIT®-Antrieb sorgt für stabiles Verschrauben ohne Taumeln.

SIT®

Schnelle Antriebsfindung
Taumelfreies Einschrauben
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Linsenkopf mit angepresster Scheibe

Kompakte Bauform des Linsenkopf sorgt für geringe Aufbauhöhe und eine ansprechende Optik
Hohes Anzugsmoment und gleichmäßige Druckverteilung auf eine größere Fläche des Materials
Erhöhte Stabilität und Lebensdauer der Verbindung, da kein Einsinken der Schraube in das Material
Reduziert Montageaufwand, da keine separate Unterlegscheibe zur Montage nötig

Blechschraubengewinde mit gewindefurchenden Rillen


Bewährte Verbindung dünner Bauteile
Verbessertes Formen des Gegengewindes

Bohrspitze

Selbständiges Vorbohren der Bauteile, der Arbeitsgang „Bohren“ entfällt
Bohrt Aluminium, Stahlbleche und Kunststoffe



RS-K-LKS Kopplungsschraube RN RKS00



EINSATZBEREICH

Bohrschraube für die Verbindung von zwei stahlarmierten Kunststoffprofilen oder Kunststoff-Blendrahmen im Fensterbau.

Fenster- und Türmontage