


# DRIBO® Spanplattenschraube RN R241



## GEOMETRIE

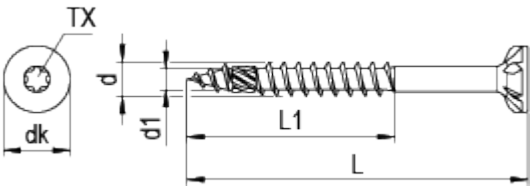

## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 00R241S122-045050N-1            |
| GTIN                       | 4005674371513                   |
| Code                       | 37151/3                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | verzinkt, gelb chromatiert      |
| Durchmesser d              | 4,5 mm                          |
| Länge L                    | 50 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 2,6 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 31 mm                           |
| Kopfdurchmesser dk         | 9,0 mm                          |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | TX                              |
| Antriebsgröße              | 20                              |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                   |
| Zugtragfähigkeit           | 6,4 kN                          |
| Bruchdrehmoment            | 5,0 Nm                          |
| Fließmoment                | 4,5 Nm                          |
| Verpackungsklassifizierung | Einheitspaket groß              |
| Verpackungsmenge           | 320                             |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm |
| Nettogewicht               | 3,52 g                          |
| Bruttogewicht              | 3,73 g                          |

# DRIBO® Spanplattenschraube RN R241



## PRODUKTHINWEIS

Teilgewinde mit Fräsrippen. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Flachsenkkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

#### DRIBO® Bohrsegment

Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich  
Müheleose Verbindung auch im Rahmen- und Leistenbereich  
Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Verschraubungen im Randbereich sowie Konstruktionen aus härteren Holzarten.

Innenausbau, Holzbau

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.