



FABA-BZ Gewindefurchende Schraube

2332



GEOMETRIE

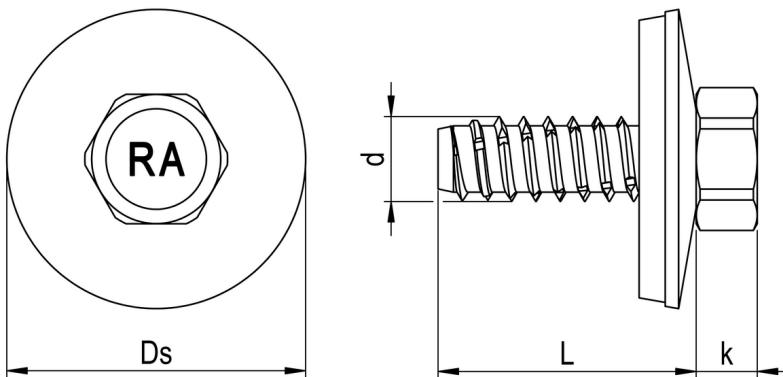

MERKMALE

Artikelnummer	002332V020-0630192-1
GTIN	4005674587341
Code	58734/1
Material	Edelstahl A2
Oberfläche	Nickel Strike, verzinkt blau, glitbeschichtet
Durchmesser d	6,3 mm
Länge L	19 mm
Kerndurchmesser d1	4,9 mm
Gewindelänge L1	18 mm
Bauteil II.1 Dicke	ab 1,25 mm
Bauteil II.2 Dicke	ab 1,5 mm
Klemmbereich Stahl	1 - 9 mm
Kopfhöhe k	4,5 mm
Zulassung	ETA-21/0306
Zulassung mit Anlage	ETA-21/0306, Anhang 33.10/33.20/33.30 ETA-18/1136, Anhang 27
Außendurchmesser Ds	22,0 mm
Höhe h	5,4 mm
Höhe tn	3,0 mm
Antriebsart	SW

FABA-BZ Gewindefurchende Schraube

2332



Antriebsgröße	3/8"
Kopfform	Sechskantkopf
Dichtung: Kürzel	E22
Dichtung: Typ	Dichtscheibe
Dichtung: Material	Edelstahl A2/EPDM
Verarbeitungsdrehzahl	500 U/min
Verpackungsklassifizierung	HP
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	9,10 g
Bruttogewicht	9,65 g

PRODUKTHINWEIS

Dichtscheibe E19 auf Anfrage Befestigungen müssen nach Zulassung vorgebohrt werden

FABA-BZ Gewindefurchende Schraube

2332



VORTEILE

Produktmerkmale:

Hervorragend geeignet zur Befestigung in extrem niedrigen Hohlprofilen dank Volledelstahlausführung.
Dank Vorböhrung und Volledelstahlausführung für alle Materialstärken geeignet. Bohrschrauben stoßen aufgrund ihrer Bohrkapazität ab einer gewissen Materialstärke an ihre Grenzen.

Außensechskant

Große Kraftübertragung

Sechskantkopf

Große Kraftübertragung

Robust und unempfindlich gegen Schmutz

Hervorragend geeignet zur Kopflackierung

EPDM Dichtscheibe

Langlebig

UV-stabil

Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab

Blechschaubengewinde mit gewindefurchenden Rillen

Bewährte Verbindung dünner Bauteile

Verbessertes Formen des Gegengewindes

Kuppe

Erleichtertes Ansetzen

Softer Gewindestart



EINSATZBEREICH

Gewindefurchende Schraube zur Befestigung von Aluminium- und Stahlprofilblechen, Faserzement- und Holztafeln und Sandwichelementen auf Stahl- und Aluminiumkonstruktionen.

Universelle Anwendung: Einschalige und mehrschalige Profile für Dach und Wand

