


# DNS® plus Holzschraube RN 19390




## GEOMETRIE

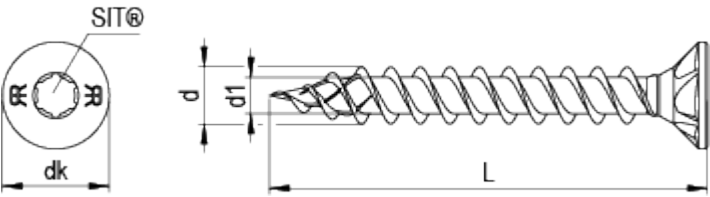

## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 019390S121-03504506-1           |
| GTIN                       | 4005674488068                   |
| Code                       | 48806/8                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | verzinkt, blau passiviert       |
| Durchmesser d              | 3,5 mm                          |
| Länge L                    | 45 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 2,1 mm                          |
| Kopfdurchmesser dk         | 7,0 mm                          |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | SIT®                            |
| Antriebsgröße              | 20                              |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                   |
| Zugtragfähigkeit           | 3,8 kN                          |
| Bruchdrehmoment            | 2,0 Nm                          |
| Fließmoment                | 2,3 Nm                          |
| Verpackungsklassifizierung | Großpaket                       |
| Verpackungsmenge           | 500                             |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm |
| Nettogewicht               | 1,96 g                          |
| Bruttogewicht              | 2,10 g                          |

# DNS® plus Holzschraube RN 19390



## PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### SIT®

Schnelle Antriebsfindung  
Taumelfreies Einschrauben  
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen  
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

#### Flachsenkkopf mit Frästaschen

Bündiges Versenken  
Geeignet für Beschläge und Beschlagteile

#### Doppelganggewinde

Schnelles Einschrauben  
Hohe Auszugswerte

#### SPI-Spitze

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart  
Minimierung der Spaltwirkung im Holz



## EINSATZBEREICH

Für die professionelle Anwendung im Möbelbau.

Innenausbau, Möbelbau

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

# DNS® plus Holzschraube RN 19390

---

