



# DRIBO® Spanplattenschraube RN R241

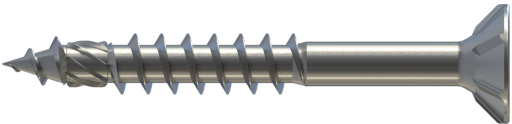


## GEOMETRIE

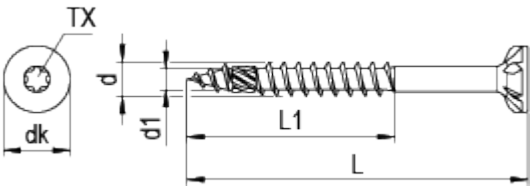

## MERKMALE

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 00R241W138-060080J-1                  |
| GTIN                       | 4005674401081                         |
| Code                       | 40108/1                               |
| Material                   | Edelstahl A4                          |
| Oberfläche                 | gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet |
| Durchmesser d              | 6,0 mm                                |
| Länge L                    | 80 mm                                 |
| Kerndurchmesser d1         | 3,6 mm                                |
| Gewindelänge L1            | 50 mm                                 |
| Kopfdurchmesser dk         | 12,0 mm                               |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                           |
| Antriebsart                | TX                                    |
| Antriebsgröße              | 25                                    |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                         |
| Zugtragfähigkeit           | 7,1 kN                                |
| Bruchdrehmoment            | 8,0 Nm                                |
| Fließmoment                | 5,5 Nm                                |
| Verpackungsklassifizierung | Einheitspaket klein                   |
| Verpackungsmenge           | 70                                    |
| Verpackungseinheit         | Stk.                                  |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm       |
| Nettogewicht               | 10,51 g                               |
| Bruttogewicht              | 10,90 g                               |

# DRIBO® Spanplattenschraube RN R241

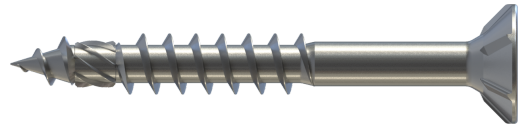

## PRODUKTHINWEIS

Teilgewinde mit Fräsrippen. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Flachsenkkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

#### DRIBO® Bohrsegment

Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich  
Müheleise Verbindung auch im Rahmen- und Leistenbereich  
Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Verschraubungen im Randbereich sowie Konstruktionen aus härteren Holzarten.

Garten- und Landschaftsbau, Holzbau

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.