


Verlegeschraube RN V361




GEOMETRIE

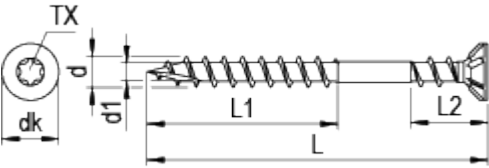

MERKMALE

Artikelnummer	00V361S121-045050N-1
GTIN	4005674556095
Code	55609/5
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	4,5 mm
Länge L	50 mm
Kerndurchmesser d1	2,8 mm
Gewindelänge L1	28 mm
Kopfdurchmesser dk	8,4 mm
Zulassung	EN 14592:2008+A1:2012
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	20
Kopfform	Flachsenkkopf
Verpackungsklassifizierung	Einheitspaket groß
Verpackungsmenge	250
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm
Nettogewicht	3,25 g
Bruttogewicht	3,52 g

Verlegeschraube RN V361



VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Flachsenkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material
Bündiges Versenken

Unterkopfgewinde

Kein Knarren oder Wackeln der Holzverbindung
Sicherer Halt und dauerhafte Fixierung
Erhöhung des Kopfdurchzugswiderstands

Gewinde mit Unterbrechung

Perfektes Anpressen des Materials

Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
Sofortiger Schraubstart



EINSATZBEREICH

Holzschraube für die Befestigung von Verlegeplatten auf Holzunterkonstruktionen.

Altbausanierungen, Neubau, Renovierungen

VERARBEITUNG

4,5 x 50 mm für OSB Plattenstärke ca. 15-18 mm, 4,5 x 60 mm für OSB Plattenstärke ca. 18-22 mm, 4,5 x 70 mm für OSB Plattenstärke ca. 22-28 mm.