



RP4-r-3H-FK Bohrschraube

256063



GEOMETRIE

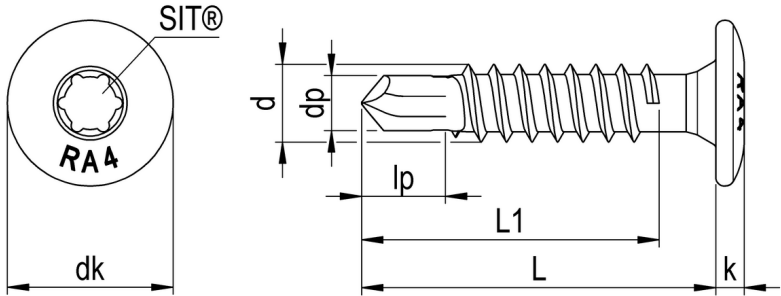


MERKMALE

Artikelnummer	256063J020-0550252-1
GTIN	4005674016759
Code	01675/9
Material	Bimetall (Edelstahl A4/Stahl)
Oberfläche	Nickel Strike, verzinkt blau, gleitbeschichtet
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	25 mm
Kerndurchmesser d1	4,0 mm
Gewindelänge L1	21 mm
Kopfdurchmesser dk	11,7 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,63 - 2,0 mm
Bauteil I.2 Dicke	0,5 - 2,0 mm
Bauteil II.1 Dicke	0,63 - 2,0 mm
Bauteil II.2 Dicke	0,5 - 3,0 mm
Klemmbereich Stahl	3 - 4 mm
Kopfhöhe k	2 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	3,9 mm
Zulassung	ETA-21/0306
Zulassung mit Anlage	ETA-21/0306, Anhang 45.10/45.11/45.20/45.21/45.30/45.31/45.60/45.61
Länge Bohrspitze lp	6 mm

RP4-r-3H-FK Bohrschraube


256063



Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	25
Kopfform	Flachrundkopf
Bohrleistung	0,63 - 4,0 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.400 U/min
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	3,71 g
Bruttogewicht	3,71 g

RP4-r-3H-FK Bohrschraube

256063



VORTEILE

Produktmerkmale:

Hohe Auszugswerte in dünnwandigen Bauteilen aufgrund des reduzierten Bohrspitzendurchmessers. Dieser erzeugt nur ein kleines Bohrloch im Profilblech und bietet dem nachkommenden Gewinde reichlich Restmaterial um sich einzufurchen.

Rückdrehsicherung durch Hinterschnitt. Schraube darf zudem überdreht werden.

SIT®

Schnelle Antriebsfindung

Taumelfreies Einschrauben

Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen

Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Flachrundkopf

Große, flache Auflagefläche

Hoher Anpressdruck

Perfekter Sitz und schöne Optik

Hinterschnitt

Rückdrehsicherung durch Hinterschnitt – Kein selbständiges Lösen der Schraube möglich

Blechsraubengewinde

Bewährte Verbindung dünner Bauteile

Reduzierte Bohrspitze

Kleiner Vorbohrdurchmesser gewährleistet auch in dünnen Materialien hohe Auszugswerte

Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz

Kein Werkzeugverschleiß



EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Befestigung von Aluminium- und Stahlprofilblechen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen.

Stahl- & Aluminiumblechverbindungen, Fassadenverkleidungen