


# RV4-B5 Gleit-Festpunktschraube

## RN 5091



### GEOMETRIE

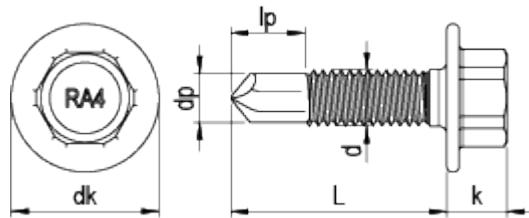

### MERKMALE

Artikelnummer	005091W238-0500196-1
GTIN	4005674539401
Code	53940/1
Material	Edelstahl A4
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	5,0 mm
Länge L	19 mm
Kerndurchmesser d1	5,0 mm
Gewindelänge L1	17 mm
Kopfdurchmesser dk	13,0 mm
Bauteil I.1 Dicke	1,5 - 2,5 mm
Bauteil II.1 Dicke	1,6 - 5,0 mm
Klemmbereich	3 - 8 mm
Kopfhöhe k	5,3 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	4,3 mm
Zulassung	ETA-21/0306
Zulassung mit Anlage	ETA-21/0306, Anhang 40.20 Prüfzeugnis, P-BWU02-1980008
Länge Bohrspitze lp	7 mm
Antriebsart	SW
Antriebsgröße	8
Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Bohrleistung	1,5 - 5,0 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.400 U/min

# RV4-B5 Gleit-Festpunktschraube

## RN 5091



Verpackungsmenge	500
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm
Nettogewicht	4,40 g
Bruttogewicht	4,60 g

### VORTEILE

#### Produktmerkmale:

Flexibel anwendbar für Materialkombinationen 3 – 8 mm.  
Vorbohren von Bauteil 2 entfällt.  
50% Zeitersparnis.  
Vorgegebene Verarbeitungsweise garantiert perfekte Gleiteigenschaften.

#### Außensechskant

Große Kraftübertragung

#### Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

Große Kraftübertragung  
Robust und unempfindlich gegen Schmutz  
Hoher Anpressdruck  
Keine Beschädigung des Bauteils durch das Einschraubwerkzeug  
Hervorragend geeignet zur Kopflackierung

#### Schraubenbund

Passgenauer Bund zur Herstellung der Gleitebene

#### Metrisches Gewinde

Selbsthemmend, kann sich nicht von selbst lösen

#### Bohrspitze

Bohrt Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium und Stahlbleche  
Verhindert das Spalten des Holzes



### EINSATZBEREICH

Bohrschaube zur Befestigung von vorgelochten Aluminium- und Edelstahlwandhaltern auf Tragprofilen.

# RV4-B5 Gleit-Festpunktschraube RN 5091

