



# FPS Fassadenplattenschraube RN 812

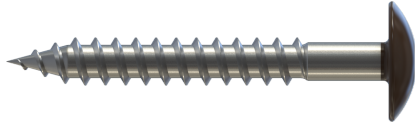


## GEOMETRIE

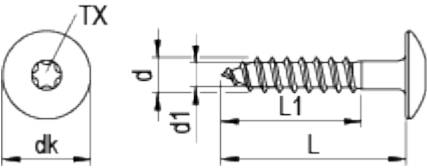

## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 000812V038-05505502-8           |
| GTIN                       | 4005674074162                   |
| Code                       | 07416/2                         |
| Material                   | Edelstahl A2                    |
| Oberfläche                 | gebeizt, passiviert             |
| Durchmesser d              | 5,5 mm                          |
| Länge L                    | 55 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 3,5 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 37 mm                           |
| Kopfdurchmesser dk         | 12,0 mm                         |
| Farbe Lackierung           | Cedral C04 Graubraun            |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | TX                              |
| Antriebsgröße              | 20                              |
| Kopfform                   | Flachrundkopf                   |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket                      |
| Verpackungsmenge           | 100                             |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm |
| Nettogewicht               | 6,97 g                          |
| Bruttogewicht              | 7,36 g                          |

# FPS Fassadenplattenschraube RN 812

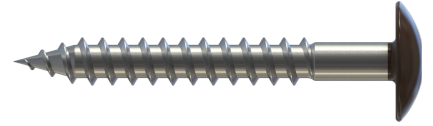

## PRODUKTHINWEIS

Durch Vorbohren im Kerndurchmesser darf der Abstand zum beanspruchten Rand auf  $5 \times d$  reduziert werden. Generell sind Vorgaben der Fassadenplattenhersteller zu beachten. Wunschfarbe auf Anfrage.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Flachrundkopf

Große, flache Auflagefläche  
Hoher Anpressdruck  
Perfekter Sitz und schöne Optik

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit



## EINSATZBEREICH


Holzschraube zur Befestigung von Fassadenverkleidungen auf Holzunterkonstruktionen.

Fassadenverkleidung



# FPS Fassadenplattenschraube RN 812

---

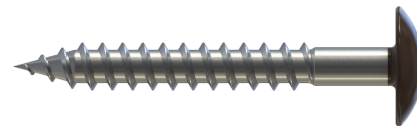

## VERARBEITUNG

Die Fassadenverkleidung vorbohren: Ø Schraube 4,2 mm - Ø Bohrer 3,0 mm, Ø Schraube 5,5 mm - Ø Bohrer 4,0 mm. Bitte beachten Sie stets die Verarbeitungshinweise der Plattenhersteller.