



Eck- und Scherenlagerschraube RN RF41

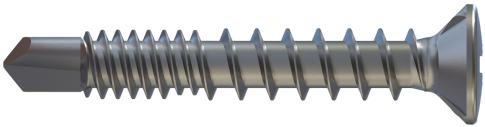


GEOMETRIE

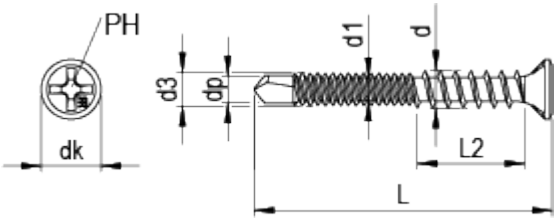

MERKMALE

Artikelnummer	00RF41S300-0420358-1
GTIN	4005674704533
Code	70453/3
Material	Stahl
Oberfläche	RDR beschichtet
Durchmesser d	4,2 mm
Länge L	35 mm
Kerndurchmesser d1	2,5 mm
Kopfdurchmesser dk	7,0 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	3,2 mm
Zulassung	EN 14592:2008+A1:2012
Länge Bohrspitze lp	4,5 mm
Antriebsart	PH
Antriebsgröße	2
Kopfform	Senkkopf
Verpackungsklassifizierung	Großpaket
Verpackungsmenge	1.000
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 87,00 mm x 210,00 mm
Nettogewicht	2,22 g
Bruttogewicht	2,32 g

Eck- und Scherenlagerschraube RN RF41

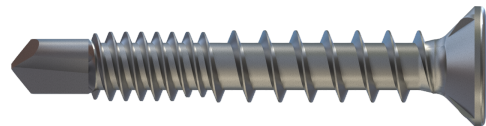

PRODUKTHINWEIS

Duplex Gewinde: Feingewinde Ø 3,5 mm für Stahl + Grobgewinde Ø 4,2 mm für PVC. Bohrspitzenlänge min. 4,5 mm. Hoher Korrosionsschutz durch RDR 480 h SSN DIN EN ISO 9227. Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

VORTEILE

Produktmerkmale:

Schnelle Antriebsfindung.
Kein Überdrehen dank Bremsrippen.
Arbeitsgang Vorbohren entfällt.

PH

Geeignet für automatische Verschraubungen
Schnelle Antriebsfindung

Flachsenkopf mit Bremsrippen

Bremsen die Schraube beim Aufsetzen ab und verhindern so ein Überdrehen

Duplexgewinde

Grobgewinde Ø 4,2 mm für PVC
Feingewinde Ø 3,5 mm für Stahl

Bohrspitze


Selbständiges Vorbohren der Bauteile, der Arbeitsgang „Bohren“ entfällt
Bohrt Aluminium, Stahlbleche und Kunststoffe



EINSATZBEREICH

Beschlagmontage von Eck- und Scherenlager bis 2,5 mm Armierungsstärke ohne Vorbohren.
Fensterproduktion

Eck- und Scherenlagerschraube RN RF41

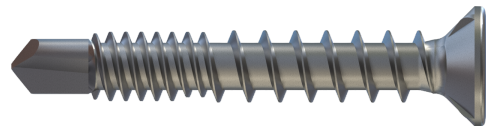

VERARBEITUNG

Rollensortiert für Automatenverarbeitung.

