


**RETINOX® 4 plus Spanplattenschr.****RN 9251****GEOMETRIE****MERKMALE**

Artikelnummer	009251W138-0400454-1
GTIN	4005674620772
Code	62077/2
Material	Edelstahl A4
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	4,0 mm
Länge L	45 mm
Kerndurchmesser d1	2,4 mm
Gewindelänge L1	31 mm
Kopfdurchmesser dk	8,0 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	20
Kopfform	Flachsenkkopf
Zugtragfähigkeit	3,1 kN
Bruchdrehmoment	2,2 Nm
Fließmoment	1,9 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 87,00 mm x 87,00 mm

# RETINOX® 4 plus Spanplattenschr.

## RN 9251

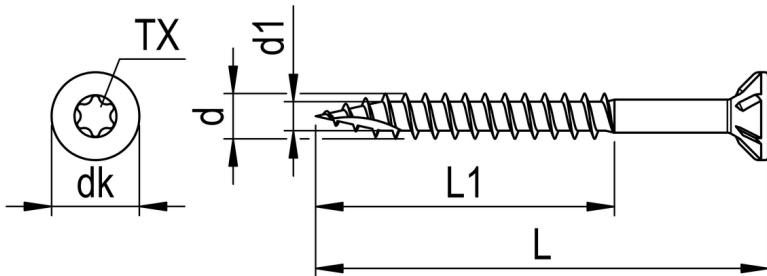

Nettogewicht	2,42 g
Bruttogewicht	2,62 g

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

Hoher Korrosionsschutz durch Werkstoff A4.

Bündiges und spannungsarmes Versenken des Flachsenkkopfs durch Fräsrillen.

### TX

Sehr gute Kraftübertragung

Kein Abrutschen

Sichere Verarbeitung

### Flachsenkkopf mit Fräsrillen

Fräsrillen sorgen für gute Einfrässung des Kopfes in das Material

Bündiges Versenken

### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials

Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen.

Pool-Umgebung, Bootsstege, Holzkonstruktionen

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

# RETINOX® 4 plus Spanplattenschraube RN 9251

