



# HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572



## GEOMETRIE

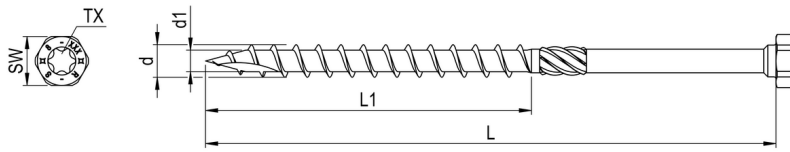

## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | R0T572S121-0802409-1            |
| GTIN                       | 4005674592116                   |
| Code                       | 59211/6                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | verzinkt, blau passiviert       |
| Durchmesser d              | 8,0 mm                          |
| Länge L                    | 240 mm                          |
| Kerndurchmesser d1         | 5,2 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 80 mm                           |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | TX                              |
| Antriebsgröße              | 40 / SW 12                      |
| Kopfform                   | Sechskantkopf                   |
| Zugtragfähigkeit           | 15,1 kN                         |
| Bruchdrehmoment            | 22,0 Nm                         |
| Fließmoment                | 20,0 Nm                         |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket                      |
| Verpackungsmenge           | 50                              |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 77,00 mm x 87,00 mm x 287,00 mm |
| Nettogewicht               | 51,70 g                         |
| Bruttogewicht              | 54,12 g                         |

# HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572



## PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### Außensechskant + TX

Große Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Sechskantkopf

Große Kraftübertragung  
Robust und unempfindlich gegen Schmutz  
Hervorragend geeignet zur Kopflackierung

#### Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand  
Spannungsreduzierung der Bauteile

#### Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung  
Hohe Tragfähigkeit  
Reduzierter Einschraubwiderstand

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Holzbau, Dachbau, Aufdachdämmung

# HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572

---



## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.