


# RP-K-FK Bohrschraube RN 256612



## GEOMETRIE

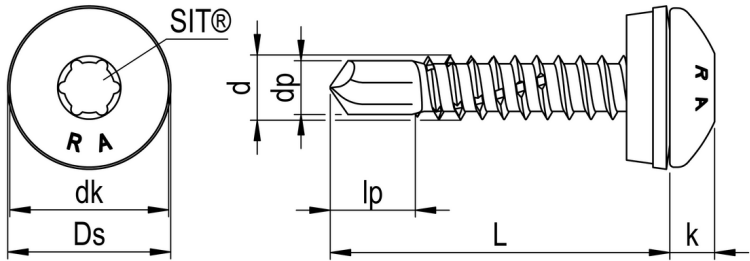

## MERKMALE

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer             | 256612B197-0480252-1                  |
| GTIN                      | 4005674146623                         |
| Code                      | 14662/3                               |
| Material                  | Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)         |
| Oberfläche                | RUSPERT®                              |
| Durchmesser d             | 4,8 mm                                |
| Länge L                   | 25 mm                                 |
| Kerndurchmesser d1        | 3,9 mm                                |
| Gewindelänge L1           | 24 mm                                 |
| Kopfdurchmesser dk        | 11,7 mm                               |
| Bauteil I.1 Dicke         | 0,5 - 2,0 mm                          |
| Bauteil I.2 Dicke         | 0,7 - 1,2 mm                          |
| Bauteil II.1 Dicke        | 1,0 - 3,0 mm                          |
| Bauteil II.2 Dicke        | 1,0 - 4,0 mm                          |
| Klemmbereich Stahl        | 1 - 10 mm                             |
| Kopfhöhe k                | 3,3 mm                                |
| Durchmesser Bohrspitze dp | 3,95 mm                               |
| Zulassung                 | ETA-21/0306                           |
| Zulassung mit Anlage      | ETA-21/0306, Anhang 22.11/22.20/22.30 |
| Länge Bohrspitze lp       | 5 mm                                  |
| Außendurchmesser Ds       | 12,0 mm                               |

# RP-K-FK Bohrschraube

## RN 256612




|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Höhe h                   | 3,4 mm                          |
| Höhe tn                  | 2,0 mm                          |
| Antriebsart              | SIT®                            |
| Antriebsgröße            | 25                              |
| Kopfform                 | Flachrundkopf                   |
| Dichtung: Kürzel         | E12                             |
| Dichtung: Typ            | Dichtscheibe                    |
| Dichtung: Material       | Edelstahl A2/EPDM               |
| Bohrleistung             | 1,0 - 4,0 mm                    |
| Verarbeitungsdrehzahl    | 1.800 U/min                     |
| Verpackungsmenge         | 100                             |
| Verpackungseinheit       | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm |
| Nettogewicht             | 4,40 g                          |
| Bruttogewicht            | 4,70 g                          |

### PRODUKTHINWEIS

Inkl. passendem SIT® BIT

# RP-K-FK Bohrschraube

## RN 256612



### VORTEILE

#### Produktmerkmale:

Ansprechende Optik durch unauffälligen kleinen Flachrundkopf.  
SIT®-Antrieb sorgt für stabiles Verschrauben ohne Taumeln.

#### SIT®

Schnelle Antriebsfindung  
Taumelfreies Einschrauben  
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen  
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

#### Flachrundkopf

Große, flache Auflagefläche  
Hoher Anpressdruck  
Perfekter Sitz und schöne Optik

#### EPDM Dichtscheibe

Langlebig  
UV-stabil  
Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab

#### Blechsraubengewinde mit gewindefurchenden Rillen

Bewährte Verbindung dünner Bauteile  
Verbessertes Formen des Gegengewindes

#### Bohrspitze

Bohrt Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium und Stahlbleche  
Verhindert das Spalten des Holzes



### EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Befestigung von Aluminium- und Stahlprofilblechen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen.

Stahl- & Aluminiumblechverbindungen, Fassadenverkleidungen

# RP-K-FK Bohrschraube

## RN 256612

