



FPS Fassadenplattenschraube

RN 812



GEOMETRIE

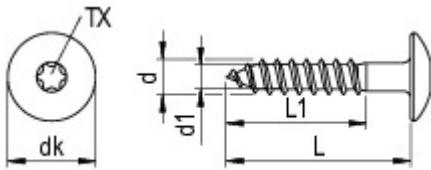

Material: Edelstahl A4, Edelstahl A4 1.4578
 Oberfläche: blank

SORTIMENT

| d [mm] | L [mm] | L1 [mm] | ETA | Farbe | Antrieb | d1 [mm] | dk [mm] |
|--------|--------|---------|-----|---------------------|---------|---------|---------|
| 5,5 | 45 | 30 | • | RAL 8003 Lehm Braun | TX 20 | 3,5 | 12,0 |

TECHNIK

Zulassung: ETA-11/0106


| | |
|-----------------------|-----|
| d [mm] | 5,5 |
| Bruchdrehmoment [Nm] | 6,0 |
| Fließmoment [Nm] | 4,4 |
| Zugtragfähigkeit [kN] | 5,9 |

EINSATZBEREICH

Befestigung von Fassadenverkleidungen auf Holzunterkonstruktionen.

Fassadenverkleidung

FPS Fassadenplattenschraube RN 812



VERARBEITUNG

Die Fassadenverkleidung vorbohren: Ø Schraube 4,2 mm - Ø Bohrer 3,0 mm, Ø Schraube 5,5 mm - Ø Bohrer 4,0 mm.

Bitte beachten Sie stets die Verarbeitungshinweise der Plattenhersteller.