



FPS Fassadenplattenschraube RN 812

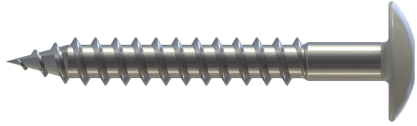


GEOMETRIE

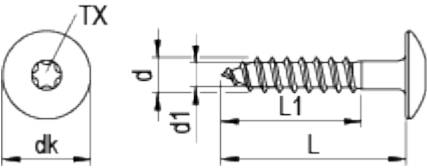

MERKMALE

Artikelnummer	000812V038-05505502-3
GTIN	4005674073622
Code	07362/2
Material	Edelstahl A2
Oberfläche	gebeizt, passiviert
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	55 mm
Kerndurchmesser d1	3,5 mm
Gewindelänge L1	37 mm
Kopfdurchmesser dk	12,0 mm
Farbe Lackierung	Cedral C07 Cremeweiß
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	20
Kopfform	Flachrundkopf
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	6,97 g
Bruttogewicht	7,36 g

FPS Fassadenplattenschraube RN 812

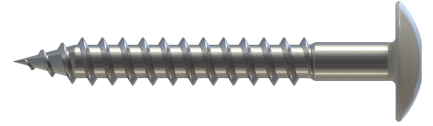

PRODUKTHINWEIS

Durch Vorbohren im Kerndurchmesser darf der Abstand zum beanspruchten Rand auf $5 \times d$ reduziert werden. Generell sind Vorgaben der Fassadenplattenhersteller zu beachten. Wunschfarbe auf Anfrage.

VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Flachrundkopf

Große, flache Auflagefläche
Hoher Anpressdruck
Perfekter Sitz und schöne Optik

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit




EINSATZBEREICH

Holzschraube zur Befestigung von Fassadenverkleidungen auf Holzunterkonstruktionen.

Fassadenverkleidung



FPS Fassadenplattenschraube RN 812

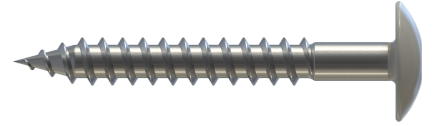

VERARBEITUNG

Die Fassadenverkleidung vorbohren: Ø Schraube 4,2 mm - Ø Bohrer 3,0 mm, Ø Schraube 5,5 mm - Ø Bohrer 4,0 mm. Bitte beachten Sie stets die Verarbeitungshinweise der Plattenhersteller.