



# HBS Tellerkopf Holzbauschraube RN R09292




## GEOMETRIE

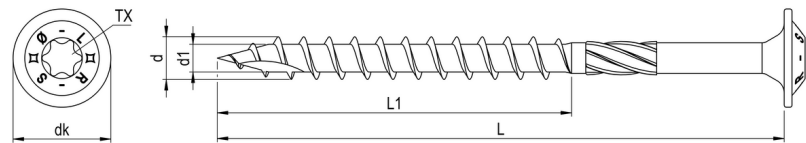

## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | R09292S121-0600802-1            |
| GTIN                       | 4005674612159                   |
| Code                       | 61215/9                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | verzinkt, blau passiviert       |
| Durchmesser d              | 6,0 mm                          |
| Länge L                    | 80 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 3,6 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 50 mm                           |
| Kopfdurchmesser dk         | 13,8 mm                         |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | TX                              |
| Antriebsgröße              | 30                              |
| Kopfform                   | Tellerkopf                      |
| Zugtragfähigkeit           | 11,3 kN                         |
| Bruchdrehmoment            | 11,0 Nm                         |
| Fließmoment                | 9,5 Nm                          |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket                      |
| Verpackungsmenge           | 100                             |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm |
| Nettogewicht               | 10,33 g                         |
| Bruttogewicht              | 11,01 g                         |

# HBS Tellerkopf Holzbauschraube RN R09292



## PRODUKTHINWEIS

Ab Länge 80 mm mit Schaftfräser. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Tellerkopf

Mit Unterkopfverstärkung  
Sicherer Halt  
Hoher Anpressdruck  
Flache Auflagefläche

#### Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand  
Spannungsreduzierung der Bauteile

#### Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung  
Hohe Tragfähigkeit  
Reduzierter Einschraubwiderstand

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart




## EINSATZBEREICH

Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Aufdachdämmung

# HBS Tellerkopf Holzbauschraube RN R09292

---



## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.