



# SPARIBO® Bohrschraube RN 19267

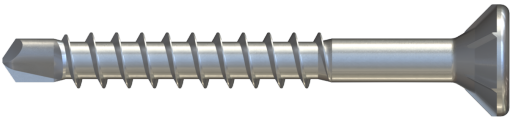


## GEOMETRIE

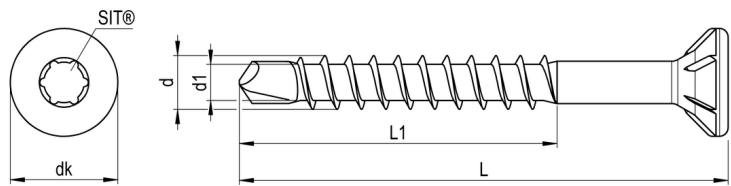

## MERKMALE

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 019267V138-04003508-1                 |
| GTIN                       | 4005674036337                         |
| Code                       | 03633/7                               |
| Material                   | Edelstahl A2                          |
| Oberfläche                 | gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet |
| Durchmesser d              | 4,0 mm                                |
| Länge L                    | 35 mm                                 |
| Kerndurchmesser d1         | 2,7 mm                                |
| Gewindelänge L1            | 26 mm                                 |
| Kopfdurchmesser dk         | 7,8 mm                                |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                           |
| Antriebsart                | SIT®                                  |
| Antriebsgröße              | 20                                    |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                         |
| Zugtragfähigkeit           | 3,1 kN                                |
| Bruchdrehmoment            | 2,2 Nm                                |
| Fließmoment                | 1,9 Nm                                |
| Verpackungsklassifizierung | Großpaket                             |
| Verpackungsmenge           | 1.000                                 |
| Verpackungseinheit         | Stk.                                  |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm       |
| Nettogewicht               | 2,20 g                                |

# SPARIBO® Bohrschraube RN 19267



Bruttogewicht

2,30 g

## PRODUKTHINWEIS

ETA-Zulassung für Holzunterkonstruktion. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### SIT®

Schnelle Antriebsfindung  
Taumelfreies Einschrauben  
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen  
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

#### Flachsenkkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

#### Bohrspitze

Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz  
Kein Werkzeugverschleiß  
Kleine Randabstände möglich



## EINSATZBEREICH

Holzbohrschraube zur randnahen, spaltfreien Befestigung von Holz auf Holz- und Aluminiumunterkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Innenausbau, Rahmenverschraubungen, Zaunbau