



RV-r-SSK Haftenschraube Holz RN SK7025




GEOMETRIE

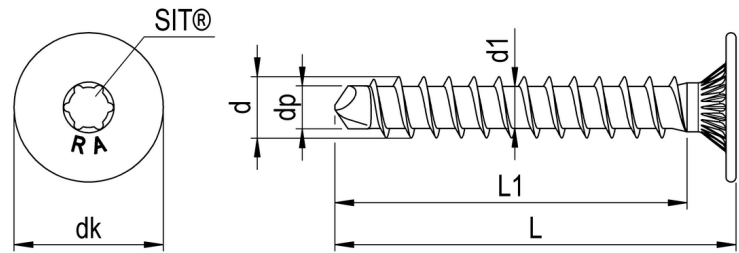

MERKMALE

Artikelnummer	SK7025V138-0490324-1
GTIN	4005674039567
Code	03956/7
Material	Edelstahl A2
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	4,9 mm
Länge L	32 mm
Kerndurchmesser d1	3,3 mm
Gewindelänge L1	28 mm
Kopfdurchmesser dk	12,0 mm
Bauteil l.1 Dicke	0,5 - 1,0 mm
Klemmbereich Holz	0,5 - 9 mm
Kopfhöhe k	0,8 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	3,4 mm
Zulassung	EN 14592:2008+A1:2012
Länge Bohrspitze lp	2,5 mm
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	20
Kopfform	Scheibensenkkopf
Bohrleistung	0,5 - 1,0 mm
Verarbeitungsdrehzahl	800 - 1.000 U/min

RV-r-SSK Haftenschraube Holz RN SK7025




Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	3,07 g
Bruttogewicht	3,23 g

PRODUKTHINWEIS

Inkl. passendem SIT® BIT Bauteile aus Edelstahl oder Stahl müssen gemäß d_p [mm] vorgebohrt werden
Schraubenlänge 32 mm für die Anwendung mit Wirrgelege geeignet

RV-r-SSK Haftenschraube Holz RN SK7025



VORTEILE

Produktmerkmale:

Verdoppelt die Haltekraft gegenüber einer genagelten Hafte.
Zeit- & Kostenersparnis durch die Schraublösung, da Wegfall von Nacharbeiten bei schlecht gesetzten Nägeln.
Positionskorrektur spielend möglich ohne dabei die Hafte zu beschädigen.
Mehr Flexibilität auf dem Dach, dank Einsatz von leichtem Akkuschrauber als Handwerkzeug gegenüber schweren Druckluft- oder Gasnagelgeräten.
Flacher Kopf für reibungsfreies Gleiten der Stehfalzbleche.
Bohrspitze zentriert die Schraube und reduziert die Spaltwirkung im Holz.
Rückdrehschutz durch Sperrverzahnung = Kein selbstständiges Lösen der Schraube möglich.
Überdrehschutz durch Sperrverzahnung.

SIT®

Schnelle Antriebsfindung
Taumelfreies Einschrauben
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Scheibensenkkopf

Flache Auflagefläche
Hoher Anpressdruck
Perfekter Sitz und schöne Optik

Sperrverzahnung

Überdrehschutz
Rückdrehschutz: Kein selbstständiges Lösen

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Bohrspitze

Bohrt Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium und Kupfer
Verhindert das Spalten des Holzes




EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Befestigung von Stehfalzhaften und Traufkämmen auf Holzunterkonstruktionen.

Befestigung von Stehfalzhaften, Kunststoff- und Aluminium Traufkämmen, Kantteilen sowie Blechen am Dach und an der Fassade

RV-r-SSK Haftenschraube Holz RN SK7025



VERARBEITUNG

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl 800 - 1.000 [U/min] Bohrkapazität in Aluminium und Kupfer
1,0 mm Verdoppelt die Haltekraft gegenüber einer genagelten Hafte

