



SPARIBO® Bohrschraube RN 19267

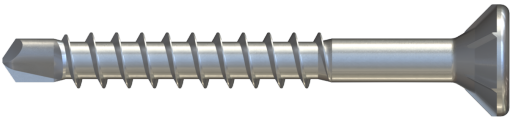


GEOMETRIE

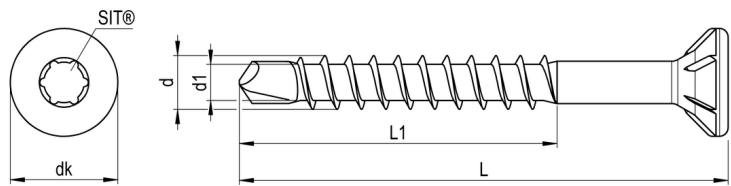

MERKMALE

Artikelnummer	019267V138-0450500-1
GTIN	4005674052894
Code	05289/4
Material	Edelstahl A2
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	4,5 mm
Länge L	50 mm
Kerndurchmesser d1	3,0 mm
Gewindelänge L1	33 mm
Kopfdurchmesser dk	8,8 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	20
Kopfform	Flachsenkkopf
Zugtragfähigkeit	4,0 kN
Bruchdrehmoment	3,0 Nm
Fließmoment	2,6 Nm
Verpackungsklassifizierung	Einheitspaket klein
Verpackungsmenge	150
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	4,02 g

SPARIBO® Bohrschraube RN 19267



Bruttogewicht

4,20 g

PRODUKTHINWEIS

ETA-Zulassung für Holzunterkonstruktion. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

VORTEILE

Produktmerkmale:

SIT®

Schnelle Antriebsfindung
Taumelfreies Einschrauben
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Flachsenkkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material
Bündiges Versenken

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Bohrspitze

Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz
Kein Werkzeugverschleiß
Kleine Randabstände möglich



EINSATZBEREICH

Holzbohrschraube zur randnahen, spaltfreien Befestigung von Holz auf Holz- und Aluminiumunterkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Innenausbau, Rahmenverschraubungen, Zaunbau