



# R2 plus Tellerkopf Holzbauschraube

## RN R09292




### GEOMETRIE

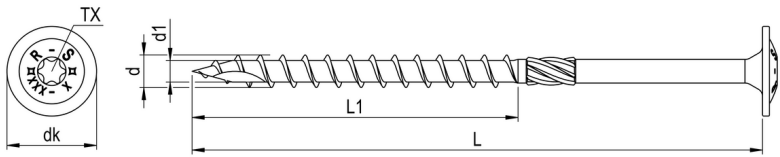

### MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | R09292S121-0804607-1            |
| GTIN                       | 4005674035613                   |
| Code                       | 03561/3                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | verzinkt, blau passiviert       |
| Durchmesser d              | 8,0 mm                          |
| Länge L                    | 460 mm                          |
| Kerndurchmesser d1         | 5,2 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 100 mm                          |
| Kopfdurchmesser dk         | 22,0 mm                         |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | TX                              |
| Antriebsgröße              | 40                              |
| Kopfform                   | Tellerkopf                      |
| Zugtragfähigkeit           | 15,1 kN                         |
| Bruchdrehmoment            | 22,0 Nm                         |
| Fließmoment                | 20,0 Nm                         |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket                      |
| Verpackungsmenge           | 25                              |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 90,00 mm x 90,00 mm x 530,00 mm |
| Nettogewicht               | 99,36 g                         |
| Bruttogewicht              | 102,22 g                        |

# R2 plus Tellerkopf Holzbauschraube RN R09292



## PRODUKTHINWEIS

Ab Länge 80 mm mit Schaftfräser. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Tellerkopf

Mit Unterkopfverstärkung  
Sicherer Halt  
Hoher Anpressdruck  
Flache Auflagefläche

#### Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand  
Spannungsreduzierung der Bauteile

#### Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung  
Hohe Tragfähigkeit  
Reduzierter Einschraubwiderstand

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH


Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Aufdachdämmung

# R2 plus Tellerkopf Holzbauschraube

## RN R09292

---



### VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.