



# RV-r-SSK Haftenschraube Holz RN SK7025




## GEOMETRIE

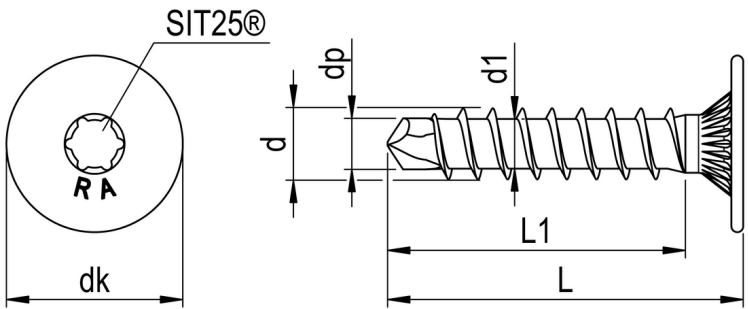

## MERKMALE

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer             | SK7025V138-0490244-1                  |
| GTIN                      | 4005674264891                         |
| Code                      | 26489/1                               |
| Material                  | Edelstahl A2                          |
| Oberfläche                | gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet |
| Durchmesser d             | 4,9 mm                                |
| Länge L                   | 24 mm                                 |
| Kerndurchmesser d1        | 3,3 mm                                |
| Gewindelänge L1           | 20 mm                                 |
| Kopfdurchmesser dk        | 12,0 mm                               |
| Bauteil l.l Dicke         | 0,5 - 1,0 mm                          |
| Klemmbereich Holz         | 0,5 - 1 mm                            |
| Kopfhöhe k                | 0,8 mm                                |
| Durchmesser Bohrspitze dp | 3,4 mm                                |
| Zulassung                 | EN 14592:2008+A1:2012                 |
| Länge Bohrspitze lp       | 2,5 mm                                |
| Antriebsart               | SIT®                                  |
| Antriebsgröße             | 20                                    |
| Kopfform                  | Scheibensenkkopf                      |
| Bohrleistung              | 0,5 - 1,0 mm                          |

# RV-r-SSK Haftenschraube Holz RN SK7025




|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Verarbeitungsdrehzahl      | 800 - 1.000 U/min               |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket                      |
| Verpackungsmenge           | 200                             |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm |
| Nettogewicht               | 2,50 g                          |
| Bruttogewicht              | 2,50 g                          |

## PRODUKTHINWEIS

Inkl. passendem SIT® BIT Bauteile aus Edelstahl oder Stahl müssen gemäß dp [mm] vorgebohrt werden

# RV-r-SSK Haftenschraube Holz RN SK7025



## VORTEILE

### Produktmerkmale:

Verdoppelt die Haltekraft gegenüber einer genagelten Hafte.  
Zeit- & Kostenersparnis durch die Schraublösung, da Wegfall von Nacharbeiten bei schlecht gesetzten Nägeln.  
Positionskorrektur spielend möglich ohne dabei die Hafte zu beschädigen.  
Mehr Flexibilität auf dem Dach, dank Einsatz von leichtem Akkuschrauber als Handwerkzeug gegenüber schweren Druckluft- oder Gasnagelgeräten.  
Flacher Kopf für reibungsfreies Gleiten der Stehfalzbleche.  
Bohrspitze zentriert die Schraube und reduziert die Spaltwirkung im Holz.  
Rückdrehschutz durch Sperrverzahnung = Kein selbstständiges Lösen der Schraube möglich.  
Überdrehschutz durch Sperrverzahnung.

### SIT®

Schnelle Antriebsfindung  
Taumelfreies Einschrauben  
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen  
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

### Scheibensenkkopf

Flache Auflagefläche  
Hoher Anpressdruck  
Perfekter Sitz und schöne Optik

### Sperrverzahnung

Überdrehschutz  
Rückdrehschutz: Kein selbstständiges Lösen

### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

### Bohrspitze

Bohrt Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium und Kupfer  
Verhindert das Spalten des Holzes




## EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Befestigung von Stehfalzhaften und Traufkähmen auf Holzunterkonstruktionen.

Befestigung von Stehfalzhaften, Kunststoff- und Aluminium Traufkähmen, Kantteilen sowie Blechen am Dach und an der Fassade

# RV-r-SSK Haftenschraube Holz RN SK7025



## VERARBEITUNG

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl 800 - 1.000 [U/min] Bohrkapazität in Aluminium und Kupfer  
1,0 mm Verdoppelt die Haltekraft gegenüber einer genagelten Hafte

