



# CABRI® Terrassenschraube RN T250




## GEOMETRIE

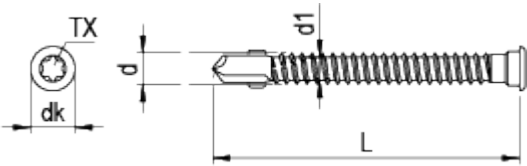

## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 00T250J197-055075J-1            |
| GTIN                       | 4005674061506                   |
| Code                       | 06150/6                         |
| Material                   | Bimetall (Edelstahl A4/Stahl)   |
| Oberfläche                 | RUSPERT®                        |
| Durchmesser d              | 5,5 mm                          |
| Länge L                    | 75 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 4,1 mm                          |
| Kopfdurchmesser dk         | 8,0 mm                          |
| Farbe Lackierung           | silber                          |
| Antriebsart                | TX                              |
| Antriebsgröße              | 25                              |
| Kopfform                   | Stufenkopf                      |
| Verpackungsklassifizierung | Einheitspaket klein             |
| Verpackungsmenge           | 65                              |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm |
| Nettogewicht               | 8,90 g                          |
| Bruttogewicht              | 9,32 g                          |

# CABRI® Terrassenschraube RN T250



## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Stufenkopf

Splitterbildung wird verhindert  
Bündiges Versenken  
Festes Anpressen des Bauteils

#### Schneiddrillen

Furcht Gewinde in Stahl-Unterkonstruktion  
Kein Festfressen der Schraube im Stahl

#### Gehärtete Flügelbohrspitze

Ohne Vorbohren der Hölzer und Stahlunterkonstruktion bis 6 mm  
Keine Rissbildung im Holz



## EINSATZBEREICH

Verschraubung von Hölzern auf Stahlunterkonstruktionen bis 6 mm im Innen- und Außenbereich.

Terrassenbau, Geländerbau, Sichtwände

## VERARBEITUNG

Die Schraube muss mindestens 23 mm aus dem Stahl herausragen. Länge 45 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 55 mm für max. 30 mm Dielen, Länge 65 mm für max. 40 mm Dielen, Länge 75 mm für max. 50 mm Dielen. Verbrauch: ca. 35 Stück / m<sup>2</sup>.

# CABRI® Terrassenschraube RN T250

