



# W Kalotte für Trapezprofil RN 745W




## GEOMETRIE

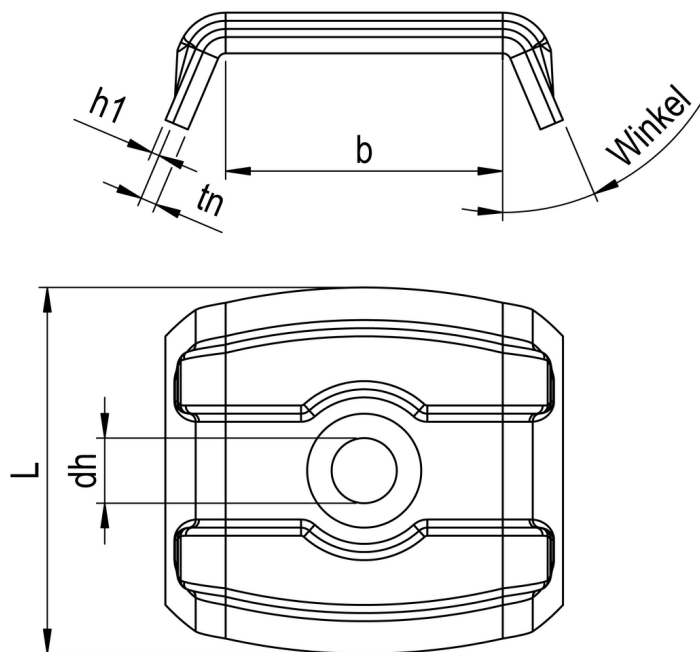

## MERKMALE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Artikelnummer    | 00745WA011-024030P2-48 |
| GTIN             | 4005674662598          |
| Code             | 66259/8                |
| Material         | Aluminium              |
| Oberfläche       | blank                  |
| Durchmesser d    | W24/30 mm              |
| Länge L          | 45 mm                  |
| Farbe Lackierung | RAL 9005               |
| Höhe tn          | 2,0 mm                 |
| Breite b         | 30,0 mm                |
| Winkel           | 24 °                   |

# W Kalotte für Trapezprofil RN 745W



|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Verpackungsmenge         | 100                            |
| Verpackungseinheit       | Stk.                           |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 5,00 mm x 80,00 mm x 240,00 mm |
| Nettogewicht             | 6,90 g                         |
| Bruttogewicht            | 6,93 g                         |

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

Dient als Bohrschablone und erleichtert die Positionierung.  
Stabilisiert das Profil und vermeidet das Eindrücken des Obergurts.  
Stromlinienform = Keine Wasser- und Schmutzansammlungen.  
Passende Kalotte für nahezu jedes Profil.

### Stromlinienförmige Kante

Keine Schmutz- und Wasseransammlung

### Geschlossene Sicke

Extra formstabil aufgrund zusätzlicher Versteifung

### EPDM Moosgummi


Optimale Abdichtung

### Kennzeichnung

Schnelle Erkennung und Zuordnung

### Für Dichtscheiben geeignet

Geeignet bis Durchmesser 16-22 mm



## EINSATZBEREICH

Formblech zur Stabilisierung der Obergurtmontage von Bedachungen aus Stahl, Aluminium und Kunststoff, auch PMMA Acrylglas in Kombination mit Dichtschrauben.